

# 一滴の水 生命の輝き

# CORAL ONE

## コーラルワン活水器



2通りの取り付け方法が選べる、  
蛇口先付タイプ。

- 蛇口の先端と根元に取り付け可能。お好みの方法でご使用いただけます。
- カートリッジの持続効力は約3ヶ月です。(水質や使用頻度によって異なります。)取り替え時期が一日でわかる日盛付き。
- ノズル付属

標準小売価格 29,000円(消費税別)  
交換カートリッジ標準小売価格 9,800円(消費税別)

自然がくれた優しい水だから  
毎日安心して飲み続けたい

海から誕生した生命。

そして人間の身体の70%が水分からできています。私たち生物は水と共に生活し続けています。雪溶け水が野山をめぐり、川へと流れる天然の水。雨水を貯え、浄化される生活用水。どちらも自然がくれた大切な恵みです。自然破壊が問題にされる今、毎日口にする水だからこそ安全で美味しいものがいいと私たちは考えます。




シンク廻りをすっきり見せる、  
簡単据え置きタイプ。

- シンプルで清潔感のあるデザインと優しい色合いで、どんなキッチンもお洒落に引き立てます。
- カートリッジの持続効力は約6ヶ月です。(水質や使  
用頻度によって異なります。)取り替え時期が一日でわかる日盛付き。

標準小売価格 48,000円(消費税別)  
交換カートリッジ標準小売価格 15,000円(消費税別)

## コーラルワン活水器の構造

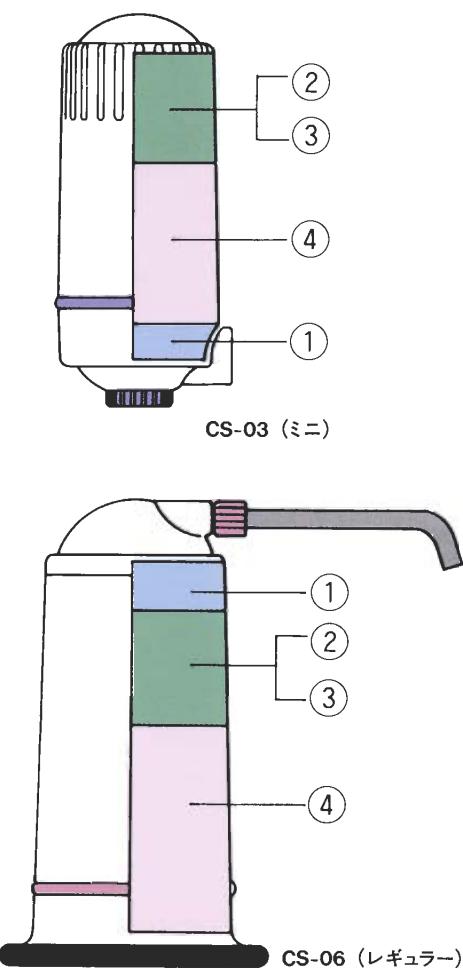

## 一般検査結果

- 水質検査の機関：社団法人東京食品衛生協会 東京食品技術研究所
- 検査の方法：水道基準に定める方法での検査（厚生省令第56号）

	水質基準	活水器処理水	原水
残留塩素	0.1以上/ppm	検出せず	0.5/ppm
一般細菌	100ヶ以下/ml	検出せず	100以下
大腸菌群	検出されないこと	検出せず	—
六価クロム	0.05mg以下/1	検出せず	0.02mg
カドミウム	0.01mg以下/1	検出せず	0.005mg
ヒ素	0.01mg以下/1	検出せず	0.005mg
陰イオン界面活性剤	0.05mg以下/1	検出せず	—
フェノール類	0.005mg以下/1	検出せず	0.005mg
pH値	5.8~8.6	8.1	7.0
色度	5度以下	0	1
濁度	2度以下	0	1
カルシウム類	—	70mg	14mg

## 活水器の検査結果

- 計量の機関：財団法人機械電子検査協会
- 計量の方法：ガスクロマトグラフ・ヘッドスペース法

項目	活水器処理水	原水（水道水）
クロロホルム (CHCl <sub>2</sub> )	検出せず	0.0032
プロモジクロロメタン (CHClBr <sub>2</sub> )	検出せず	0.0050
ジプロモクロロメタン (CHClBr <sub>3</sub> )	検出せず	0.0110
プロモホルム (CHBr <sub>3</sub> )	検出せず	0.0067
総トリハロメタン	検出せず	0.0259
テトラクロロエチレン	検出せず	0.0030

製造元 株式会社 ミネター

総発売元

### 1. 銀添サンゴ

PAT.P平7-45203

風化造礁サンゴに銀を賦活し、銀イオンの作用で細菌を滅菌します。水の腐敗を防止し、浄化して、安全で最良の飲料水を作ります。

### 2. 焼成サンゴ(風化造礁サンゴ)

PAT.P平7-45205

風化造礁サンゴ粒とは、熱帯、亜熱帯に棲息する海洋生物の骨格で、自然破壊とは無関係の貴重な海洋資源です。さらにマグネシウムを入れることによって、水中に含まれるカルシウムをより体内に吸収しやすくし、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど、生命維持に必要な微量元素の約20種を含有し、健康に最適なアルカリ水にします。

### 3. バイオセラミック

セラミックにより水の分子を小さくし、カルシウムをより水に含ませやすくします。

### 4. 繊維活性炭

純度が高く、吸着性に優れ、遊離塩素、トリハロメタン、カビ臭を除去します。

## コーラルサンド成分表

項目	Dry-State %	項目	Dry-State %
ホウ素	0.00t以下	クロム	0.0022
ナトリウム	0.29	マンガン	0.0011
マグネシウム	1.92	鉄	0.0061
アルミニウム	0.030	コバルト	0.0012
ケイ素	0.067	ニッケル	0.0013
リン	0.062	銅	0.00056
硫黄	0.19	亜鉛	0.00050
塩素	0.023	ストロンチウム	0.38
カリウム	0.0084	モリブデン	0.00005以下
カルシウム	53.16	炭酸	40.7
チタン	0.00043	強熱減量	2.85

## 仕様

	CS-03	CS-06
ろ過水量	3ℓ/min (水圧1kgf/cm <sup>2</sup> 時)	—
使用配水可能圧力	0.4~3kgf/cm <sup>2</sup>	—
本体寸法	Ø72.5mm×H153.5mm	Ø114mm×H200mm
本体重量	420g	900g
ろ過能力	3000ℓ	6000ℓ

ろ過能力は水質の良し悪しにより、地域によって多少異なります。  
本仕様および製品の外観は、改良のため変更される場合がありますので、ご了承ください。

代理店