

複合水栓タイプ **F704EX**

Cleansui

浄水・お湯・水の一体化で、安心と省スペースを両立。



F704EXZC

本体セット (カートリッジUJC2000付)
65,000円 (税込)68,250円・取付工事費別
交換用カートリッジ 15,500円 (税込)16,275円)


F704EXNC

本体セット (カートリッジUNC1000付)
68,000円 (税込)71,400円・取付工事費別
交換用カートリッジ 18,500円 (税込)19,425円)

除去物質数
13
BUILT-IN TYPE



トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



クリンスイの安心とおいしさには、理由があります。

13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろシステムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。

家庭用浄水器でトップレベルの大容量。

1日20L使用可能な、大容量のカートリッジ (UZC2000の場合)。毎日たっぷり使って、交換は1年に1回なので、経済的です。

使い方に合わせて選べるカートリッジ。

コンパクトで構造可能な (UZC2000)、さらに大容量の (UNC1000)、使用量・収納スペースに合わせてどちらでも選べます。

※UNC1000は標準ではありません。

機能的で、すっきりとした複合水栓。

ビルトインだから実現した美しいフォルム。


カートリッジはシンクの下に。水栓はデザインの美しさを追求しました。

シングルレバーで浄水・お湯・水。

浄水・お湯・水を1本の水栓で使い分け。シンク回りは広々すっきり。

上面施工採用。

水栓の設置は、キッチンの上からスピーディーに施工できます。

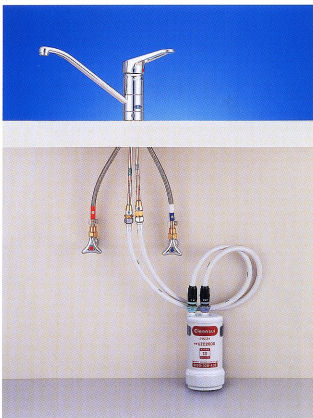

セット品番	F704EXZC	F704EXNC
セット品番	F704EXZC	F704EXNC
セット内容	F704EX水栓とUZC2000のセット	F704EX水栓とUNC1000のセット

カートリッジ仕様		
カートリッジ品番	UZC2000	UNC1000
材料の種類	カートリッジ ABS樹脂 水栓 黄銅、青銅 接続ホース ポリエチレン	カートリッジ ABS樹脂 水栓 黄銅、青銅 接続ホース ポリエチレン
ろ材の種類	中空糸膜 (ポリエチレン)、イオン交換樹脂、活性炭、不織布	中空糸膜 (ポリエチレン)、イオン交換樹脂、活性炭、不織布
ろ過流量	3L/分	3.5L/分
使用可能な最小給水圧	0.07MPa*	0.07MPa*
浄水能力	総ろ過水量40,000L (除去率80%)	総ろ過水量100,000L (除去率80%)
浄水能力	総ろ過水量20,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量30,000L (ろ過流量50%)
総ろ過水量	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量16,000L (除去率80%)
クロロホルム	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)
プロモクロロメタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)
ジプロモクロロメタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)
プロモホルム	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)
遊離性鉛	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)
CAT (農薬)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量50,000L (除去率80%)
2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量40,000L (除去率80%)
テトラクロロエチレン	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
トリクロロエチレン	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月 (1日20L使用した場合) 総ろ過水量40,000Lを基準としています。	12ヶ月 (1日27L使用した場合) ろ過性能を基準としています。
カートリッジ質量 (満水時)	0.8kg (1.4kg)	1.5kg (3.0kg)
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分 (海水)、金属イオン類 (遊離性鉛は除去可能)	水に溶け込んでいる塩分 (海水)、金属イオン類 (遊離性鉛は除去可能)

*本品の常圧使用圧は0.07~0.35MPaです。

ろ過装置の構造及び材料の基準による表示	水道法基準適合性能項目 認証登録番号	浸透性能 W-26	浸出性能 W-44

F704EX 水栓仕様

取付穴径	合板厚	吐水口長さ	吐水口径	取付天板厚範囲
直径36mm~40mm	適度5.5mm	260mm	165mm	4mm~30mm

漏水試験の構造及び材質の基準による表示

水道法基準適合性能項目 認証登録番号 C-154

※予告なく仕様を変更することがあります。

梱包品目

●カートリッジ×1 ●取付架台×1 ●水栓×1 ●ホース×2

●止水弁リフター×2 ●銅管カプラー (IN用)×1 ●銅管カプラー (OUT用)×1

●クイックファスター×2 ●クイックファスターロック×2 ●パイプ×2管×1

希望小売価格

本体セット (カートリッジUZC2000付) 6,500円 (税込6,825円)

本体セット (カートリッジUNC1000付) 6,500円 (税込6,825円)

品番: F704EXZC 品番: F704EXNC

65,000円 (税込68,250円) (管付工費別) 68,000円 (税込71,400円) (管付工費別)

交換用カートリッジ (1個入り) 交換用カートリッジ (1個入り)

品番: UZC2000 品番: UNC1000

特別価格 13500円



オプション品・精製水用取付架台A04H (UZC2000用) 6,500円 (税込6,825円)

※付加価値の仕様・価格は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※付加価値の製品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。