

複合水栓タイプ **F913**

Cleansui

クリンスイの技術とグローエの美意識が生んだ、キッチンの傑作。



F913ZC


本体セット (カートリッジUZC2000付)
99,800円 (税込)104,790円、取付工事費別
交換用カートリッジ 15,500円 (税込)16,275円)

F913NC

本体セット (カートリッジUNC1000付)
102,800円 (税込)107,940円、取付工事費別
交換用カートリッジ 18,500円 (税込)19,425円)



トップレベルの浄水能力を実現する高性能ろ過システム



グロエだから実現した 美しいフォルム。

世界のトップメーカー「グロエ社」が、クリンスイのために開発した水性デザイン。美しさと機能性を追求しました。



13物質を高度除去する高性能カートリッジ。

独自の3重ろ過システムにより、「家庭用品品質表示法」で除去対象として指定されている13物質を高度除去します。

選べる2つのカートリッジは、どちらも大容量。

コンパクトで横置き可能な(UZC2000)、さらに大容量の(UNC1000)。使い方に合わせてどちらも選べます。どちらも家庭用浄水器ではトップレベルの大容量。(UZC2000)でも、1日20Lとたっぷり使用可能です。

※UNC1000は横置きできません。


ストレートと シャワー、 選べる流形。

お血圧に便利なシャワーに、手元で切り替えができます。



浄水・お湯・水プラス ハンドシャワー。

浄水・お湯・水に加えて、便利なハンドシャワー機能を一体化した強張りな水栓。

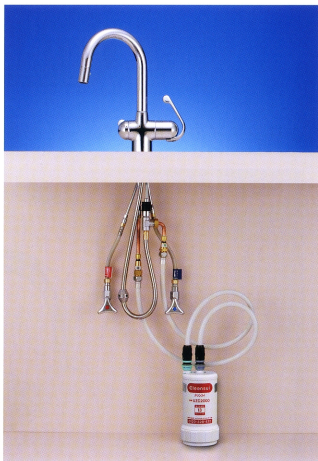

セット品番	F913ZC	F913NC
セット品番	F913ZC	F913NC
セット内容	F913本体とUZC2000のセット	F913本体とUNC1000のセット

カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000
カートリッジ仕様	UZC2000	UNC1000
材料の種類	カートリッジ ABS樹脂 水栓 黄銅 接続ホース ポリエチレン	
素材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	
ろ過流量	3L/分	3.5L/分
使用可能な最小水圧	0.07MPa*	

浄水能力 (※JIS S3001 70%削減)	遊離残留塩素	総ろ過水量40,000L (除去率80%)	総ろ過水量100,000L (除去率80%)
残留臭	総ろ過水量20,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量30,000L (ろ過流量50%)	
トリハロメタン	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量16,000L (除去率80%)	
クロロホルム	総ろ過水量8,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
ジブロモクロロエタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
トリクロロエタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
トリクロロエチレン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量12,000L (除去率80%)	
溶解性鉛	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	
CAT(農薬)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量50,000L (除去率80%)	
2-MI B(カビ臭)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量40,000L (除去率80%)	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	
トリクロロエチレン	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量10,000L (除去率80%)	総ろ過水量20,000L (除去率80%)	

ろ材の交換時期の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合) 総ろ過水量が、プロトタイプと同等となります。	12ヶ月(1日27L使用した場合) 総ろ過水量が、プロトタイプと同等となります。
カートリッジ質量(満水時)	0.8kg(1.4kg)	1.5kg(3.0kg)
カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(溶解性鉛は除去可能)	

*本品の常用使用圧力4.0~0.7-0.35MPaです。

給水装置の構造及び 材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目	浸出性能	浸出性能
	認定登録番号	W-26	W-44

F913水栓寸法	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
取付穴径	台座径	吐水口長さ	吐水口高さ	取付天板厚範囲
直径35mm~41mm	直径5.4mm	19.4mm	18.5mm	4~4.5mm

給水装置の構造及び
材質の基準による表示

水道法基準適合性能項目	認定登録番号	W-26
認定登録番号	C-465	

*寸法は必ず仕様を変更することがあります。

特別部品	希望小売価格
●カートリッジ×1 ●取付架台×1 ●水栓×1 ●ホース×2 ●逆止弁×2 ●銅管カバー(IN用)×1 ●銅管カバー(OUT用)×1 ●h型ホースジョイント×1 ●パイプ管用×1	本体セット(カートリッジUZC2000付) 本体セット(カートリッジUNC1000付) 品番:F913ZC 品番:F913NC 99,800円(税込)104,790円(取付工事費別) 102,800円(税込)107,940円(取付工事費別)
交換用カートリッジ	交換用カートリッジ 品番:UZC2000 品番:UNC1000
	13,500円



オプション品/構造部取付架台A04H(UZC2000用) 6,500円(税込)6,825円
※製品の仕様及び取付上の注意につきましては、下記ホームページにてお問い合わせください。
※取り付け図等の詳細は、取扱説明書をご覧ください。取付に必要となる場合は必ず付属の図を参照してください。
※商品カタログ記載の製品写真は、取付時のため実際の色とは多少異なります。