Panasonic
ideas for life

2009

アルカリ浄水器
総合カタログ

アルカリ浄水器／アルカリイオン整水器
アンダーシンクアルカリ／還元工房



パナソニックホームページ panasonic.jp

置き場所広がる、パナソニックのアルカリ浄水器。



アルカリ浄水器
TK-AS10-W（ホワイト）

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム＆チーム・マイナス6%
パナソニック グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。
eco ideas

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナソニックなら

パナソニックのアルカリイオン水は「胃腸健康水」

アルカリイオン水の使用目的、効能・効果

胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。


お目覚めに


食前食後に


寝る前の水分補給に

◎ご使用前のご注意
- 飲用に合格した水（水道水など）以外には使用しないでください。
- 腎疾患（腎不全やカリウム排泄障害）の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください。


ご購入・ご使用の前に、当カタログ裏表紙に記載している安全に関するご注意を必ずご確認ください。

●アルカリ浄水器は、弱酸性水、浄水もつくれます（TK-AP10では、弱酸性水はつくれません。）

弱酸性水
洗顔として



浄水
赤ちゃんのミルクや薬を飲むときに




平成17年4月施行の薬事法改正に伴い、改正後の新商品（TK-AS10、AP10、AB40、8051、8032、7408、7208）については、医療機器（従来は医療用具）および認証番号（従来は承認番号）の表現を用いております。また、使用目的、効能・効果についても、改正後の新商品は薬事法の新基準に基づき記載しております。本カタログでは「アルカリイオン水」・「弱酸性水」の用語を使用しています。これはJIS T 2004（家庭用電解水生成器）で示される「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」のことです。（アルカリイオン水そのものが効果効能が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。）

●アルカリ浄水器のしくみ

水道水 ― ろ過（浄化） ― 浄水 → 電気分解 → アルカリイオン水 と 弱酸性水

●電気分解のしくみ


ろ過した浄水を電気分解。マイナス（－）側の電極には、水酸化物イオン、水素などが多くなり「アルカリイオン水」が、またプラス（＋）側には、水素イオン、酸素などが多くなり「弱酸性水」が生成されます。

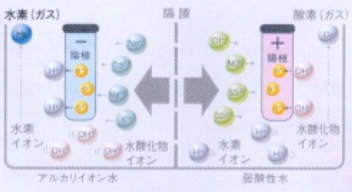

●1リットル約2～3円で胃腸健康水

なんと アルカリ浄水器はこれだけお得!


ペットボトルウォーターの購入に、抵抗感はなくなっています。しかし毎日のこととなれば、やはり経済的に大きな負担に。アルカリ浄水器なら、3つの水が選べ、しかも低コスト。断然お得です。



＊電力料金目安単価22円/kWh（税込）、水道代128円/㎥で算出しています。
＊アルカリ浄水器ランニングコスト算出基準：1日15L使用し、グリセロリン酸カルシウム製剤やカートリッジ等の消耗品も含む
＊当社TK7208・8051・8032・7408・7815・7715で計算（本体価格は除く）



置き場所広がるラインナップ。

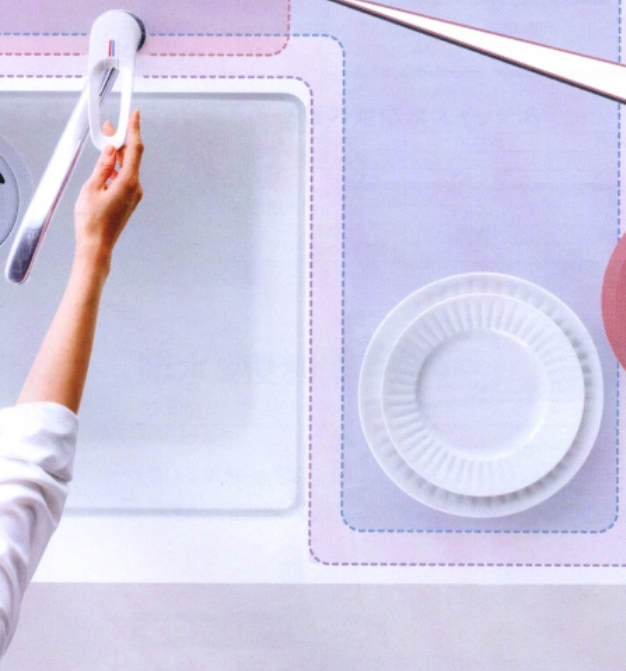

蛇口に直結

蛇口からアルカリイオン水 **本体からアルカリイオン水**



TK8051



TK-AS10

キッチンの設置場所やイメージに
合わせて本体を選びたい方に。

5〜8ページへ

●アルカリ浄水器はお湯を通せません。

蛇口に近い

アンダーシンクからアルカリイオン水



TK-AB40
［取付工事が必要です］

蛇口を選ばないアンダーシンクタイプ。
シンクをスッキリさせたい方に。

11〜12ページへ

新提案！ 蛇口につけられない つけたくない

ポットでアルカリイオン水



TK-AP10

蛇口取り付け不要。アルカリイオン水を
気軽に飲みたい方に。

9〜10ページへ

「高性能浄水カートリッジ」全機種採用。

（TK-AS10・AP10のみ13十2物質除去、他TK-AB40・8051・8032・7408・7208はJIS規格指定13物質除去）

除去対象13物質※1+2物質※2を除去する高い浄水能力。

（13十2物質除去は、TK-AS10・AP10のみ）

さらに吸着能力を高めたセラミック入り活性炭の採用と、その活性炭の能力を引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現しました。

JIS規格指定13物質※1

- 遊離残留塩素（カルキ）
- 濁り
- 総トリハロメタン
- クロロホルム
- ブロモジクロロメタン
- ジブロモクロロメタン
- ブロモホルム
- テトラクロロエチレン
- トリクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- CAT（農薬）
- カビ臭（2-MIB）※3
- 溶解性鉛


＋

浄水器協会自主基準2物質※2


- 鉄（微粒子状）
- アルミニウム（中性）※4

（TK-AS10・AP10のみ）


● カートリッジのしくみ

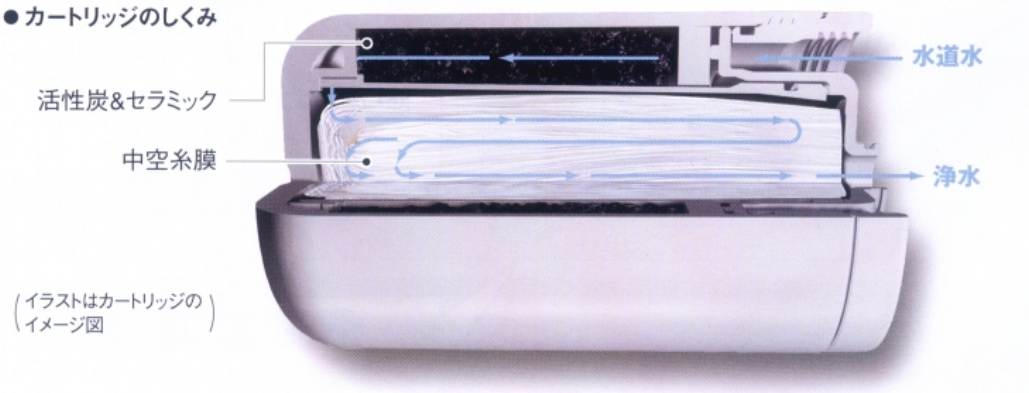


（イラストはカートリッジのイメージ図）



中空糸膜
0.1マイクロメートル以上の粒子や濁り類（赤サビ）を除去します。



活性炭
吸着面積が大きい活性炭を採用し、カビ臭・総トリハロメタンなどを除去。



セラミック
溶解性鉛を吸着除去します。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質　※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B 200）に従って試験した結果によるものです（浄水能力を規定しているものではありません）。　※3 カビ臭とは、2-メチルイソボルネオール（2-MIB）のことです。　※4 アルミニウム（中性）とは、アルミニウム系凝集剤として水道水の浄化に使われているものです。

長く使えて、うれしい機能が満載です。

欲しい水を選んで押すだけ。7つの水が選べます。

（7つの水生成は、TK8051のみ）

pH約3.0程度からpH約10.0まで7段階（下記①～⑦）の水が選べます。

（アルカリ強・弱酸性水及び強酸性水は直接飲用しないでください。）

アルカリイオン水



① pH9.5
胃腸にいい水として普段の飲用に

② pH9.0
pH8.5で飲み慣れてきたら

③ pH8.5
アルカリイオン水をはじめて飲まれる方に

弱酸性水



④ pH5.5
洗顔に使用できます。

その他の上手な使い方



⑤ pH10.0
あく抜き、野菜ゆでに



① pH9.5
日本茶・ウーロン茶・杜仲茶・水出し麦茶・煮物などに



② pH9.0
炊飯などに



⑥ 浄水
ミルクや薬を飲むときなどに



⑦ pH3.0程度
洗いものや茶渋落としなどに

● 各pH値と各機種の対応水スイッチ名

目安pH値	TK8051	TK7408	TK8032	TK7208	TK-AS10	TK-AP10	TK-AB40
10.0	アルカリ強	—	—	—	—	—	—
9.5	アルカリ3	アルカリ3	アルカリ3	アルカリ3	アルカリ強	アルカリ強	アルカリ3
9.0	アルカリ2	アルカリ2	アルカリ2	アルカリ2	—	—	アルカリ2
8.5	アルカリ1	アルカリ1	アルカリ1	アルカリ1	アルカリ弱	アルカリ弱	アルカリ1
5.5	弱酸性	弱酸性	弱酸性	弱酸性	弱酸性	—	弱酸性
3.0	アルカリ強の排水側の水	—	—	—	—	—	—
—	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水

節水&便利に使える「つづくモード」

（TK8051・8032・7408・7208）

「つづけるボタン」を押すと、水を止めても電極洗浄を約10分間行いません。つづけて使う時に捨て水がなく、初期の節水ができます。



（写真はTK8051）

こんなときに便利です

- お米をとぐときに
- 料理で少しずつ差し水をするときに
- 計量カップを使うときに
- 続けてアルカリイオン水を飲むときに

蛇口先端取り付け仕様

浄水・原水をワンタッチで切り替え「水切替レバー」

（TK-AS10・7408・7208・8051・8032）

「浄水・アルカリイオン水・弱酸性水」「原水ストレート」「原水シャワー」の切り替えがレバー操作でらくらく。



泡沫原水ストレート
（TK-AS10）



コンパクトタイプ
（TK7408・7208）



左右どちらの手でも使いやすいセンター切替方式
（TK8051・8032）

〈センター切替方式の場合〉



- アルカリ浄水器本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。
- アルカリ浄水器本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。
- 水切替レバーの原水シャワーと原水ストレートでは80℃未満のお湯が使用できます。
- 水切替レバーには止水機能はありません。

（写真はイメージです。）

小さくてもしっかり浄水＆電気分解。
機能を凝縮した「本体からアルカリイオン水」



4つの水が選べます。


飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。

コンパクト&シンプルなカタチ。「横型コンパクトアルカリ」

実体積約15%削減
(TK7208比)

高さを抑えたコンパクト設計だから、対面キッチンにもすっきり置けます。丸みを帯びた、シンプルなフォルムも魅力です。

新開発 横置き2枚電極電解槽

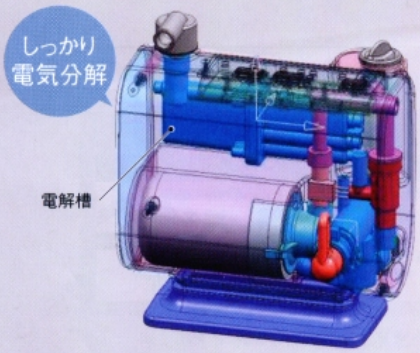

すぐれた浄水能力。「除去対象13物質※1+2物質※2」除去



(イラストはカートリッジのイメージ図)

電気を節約します。低電力「エコ電解槽」搭載

当社現行品(TK7208)と比べ、電解時の電力を約14%削減※5しました。

ムダ水削減の節水構造 (TK7208比)

- 「浄水時排水カット機能」約20%削減(100kPa時)
- 「泡沫原水ストレート」約10%削減(100kPa時)

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質　※2 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B 200)に従って試験した結果によるものです(浄水能力を規定しているものではありません)。　※3 カビ臭とは、2-メチルイソボルネオール(2-MIB)のことです。


方式。

	TK-AS10	TK7408	TK7208
選べる水	4つ	5つ	5つ
カートリッジ交換目安	約6か月 10L/日使用時	約1年 15L/日使用時	約1年 15L/日使用時
電極枚数	2枚	3枚	3枚
エコ電解槽	●	—	—
音声ガイド	—	●	—



原水口にエアレーター

泡沫ストレートで水流がソフトになり、皿洗い時の水はねを軽減します。



使いやすい「音声ガイド」と毎日うれしい「節水機能」付き。



アルカリイオン整水器

TK7408 P-S (クリスタルシルバー)

カートリッジ交換目安 約1年 15L/日使用時

オープン価格※6　医療機器認証番号 219AKBZX00176000

eco ideas 待機時消費電力 約50%削減 (待機時消費電力0.4W当社2000年度の従来機種PJ-A37比)

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
TK7415C1 希望小売価格 9,030円(税込)
6 000L除去(交換目安約1年/1日15L使用時)



- 「音声ガイド」付きで、5つの水が選べます。
- 「省排水モード」搭載。
- JIS規格による指定13物質※1を除去。

"でか文字"操作部だから、家族みんなが簡単に使えます。



アルカリイオン整水器

TK7208 P-S (クリスタルシルバー)

カートリッジ交換目安 約1年 15L/日使用時

オープン価格※6　医療機器認証番号 219AKBZX00175000

eco ideas 待機時消費電力 約50%削減 (待機時消費電力0.4W当社2000年度の従来機種PJ-A37比)

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
TK7415C1 希望小売価格 9,030円(税込)
6 000L除去(交換目安約1年/1日15L使用時)




- 5つの水が選べます。
- JIS規格による指定13物質※1を除去。
- 操作しやすいでか文字操作部。
- 奥行き8.4cmのスリム設計。

コンパクトタイプ

対面キッチンにもすっきり置ける、シンプルなデザイン。

NEW



アルカリ浄水器

TK-AS10 -W (ホワイト)

カートリッジ交換目安 約6か月 10L/日使用時

オープン価格※6

医療機器認証番号 220AKBZX00149000

eco ideas 待機時消費電力 約12%削減 (待機時消費電力0.7W当社2000年度の従来機種PJ-A37比)

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
TK-AS10C1
希望小売価格 5,250円(税込)
2 000L除去(交換目安約6か月/1日10L使用時)



※4 アルミニウム(中性)とは、アルミニウム系凝集剤として水道水の浄化に使われているものです。
※5 当社現行品TK7208との比較。(アルカリイオン水1L生成時)
(写真はイメージです。液晶画面はハメコミ合成です。)
※6 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

本体を離して置ける。シ
「蛇口からアルカリイオン





出窓に


カウンターに


対面式キッチンに

7つの水が選べます。（TK8032は5つの水です。）

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。




（写真はTK8051）

蛇口リモコンだから、離れたところに
本体を置いても手元でらくにイオン水選択操作ができます。
（電波発信・受信間に障害物がない場合）
◎ホース・電源コードは本体左右どちらからでも引き出すことができます。

シンクから離れた場所に置ける。
「蛇口からアルカリイオン水」方式


本体で電気分解されたアルカリイオン水は、専用の水路を通って蛇口から出ます。給水ホースの長さ約1.5m※1までなら離して置けます。
（キッチンカウンターより下には置けません。）

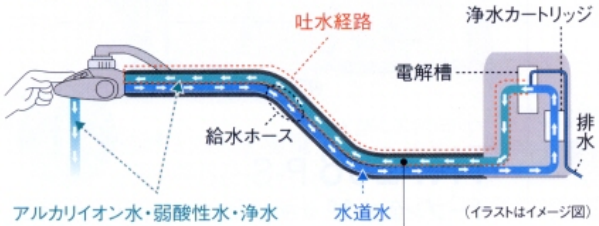

（イラストはイメージ図）

お手入れの手間なく、自動でより清潔。
「パイプクリーニングシステム」

24時間ごと、もしくは12時間以上使用しなかった時に、酸性水を約10～15秒間パイプの中に流し、吐水経路をより清潔に保ちます。



手元でらくらく操作。
「蛇口リモコン」

いちいち本体まで手を伸ばさなくても、蛇口リモコンのイオン水切替ボタン※2で使いたい水がワンタッチで選べます。



●蛇口リモコンには電池（CR2032）を使用しています。（商品に同梱）・使用頻度により異なりますが、電池交換の目安は約1年です。
●蛇口リモコンに、通止水機能はありません。
●蛇口リモコンのボタンを押すごとに、赤外線送信部のランプが信号の発信にあわせて点滅（赤色）します。
●蛇口リモコンはリモコン部を取りはずすことができ、電池交換やお手入れに便利です。
●シャワータイプの蛇口への取り付けはできません。



「蛇口リモコン」の使用条件について

本器は、蛇口リモコンから発した赤外線を天井に反射させ本体で受信する構造になっています。次のような場所では、リモコンの赤外線が影響を受け、動作しにくい場合があります。その時は、本体のリモコン赤外線受信部を蛇口リモコンの方に向けると動作しやすくなります。本体を設置する前に、設置しようとする場所に仮置きして、蛇口リモコンの動作を確認してください。 ●IH調理器（炊飯器、クッキングヒーターなど）の近く ●黒っぽい天井や高い天井（吹き抜けなど）の下 ●本体の真上に障害物（戸棚など）がある ●インバータ式蛍光灯の真下 ●リモコン赤外線受信部に強い光が当たる場所

※1 給水ホースは、1.5mを同梱しています。ホースが長い場合は、ホースを切断してご使用ください。また、給水ホースの長さが足らない場合は、給水ホース2.5m（別売品）を準備しています。 ※2 イオン水の選択ボタンです。切替操作を行っても蛇口から水は出ません。

ンクすっきり
水」方式。




選んだ水質がひと目でわかる。
光る「水質シグナル」&「ホワイト液晶表示」

水質シグナル

オレンジ	ブルー	グリーン	ピンク
アルカリ強（TK8051のみ）	アルカリ3～1	浄水	弱酸性

●印刷のため実際の色とは多少異なります。●パイプクリーニング電極自動洗浄中はピンク（弱酸性）の点滅状態になります。

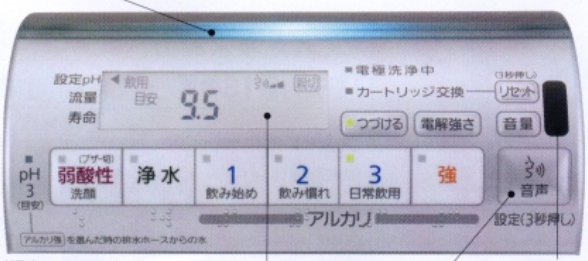

（写真はTK8051）

ホワイトバックライト液晶表示
- 使用中のpH目安を表示
- カートリッジ交換目安を表示

カートリッジの交換時期のお知らせ
- カートリッジがろ過流量に達した時
- 通電時間（約2年）に達した時


リモコン赤外線受信部

音声ガイド
音声で出る水の種類をお知らせ

アルカリ3です

	TK8051	TK8032
選べる水	7つ	5つ
カートリッジ交換目安	約2年 15L/日使用時	約1年 15L/日使用時
電極枚数	5枚	3枚
エコ電解槽	●	―
音声ガイド	●	●

7つの水が選べる、ハイスペックモデル。

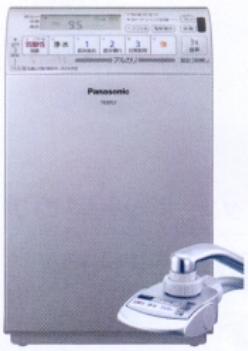

アルカリイオン整水器
TK8051
P-S（クリスタルシルバー）
カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時
オープン価格※3
医療機器認証番号 218AKBZX00126000
eco ideas 待機時消費電力 約50%削減（待機時消費電力0.4W当社2000年度の従来機種PJ-A57比）



交換用カートリッジ
TK7815C1
希望小売価格 12,600円（税込）
12 000L除去（交換目安 約1年/1日30L使用時）
（交換目安 約2年/1日15L使用時）

- 排水量70%削減※4、約1.7トンも節水※4「エコ電解槽」搭載。
  ※4 12000L使用した時の当社従来品TK8050との比較。
- JIS規格による指定13物質※5を除去。

5つの水が選べる、コンパクトモデル。



アルカリイオン整水器
TK8032
P-S（クリスタルシルバー）
カートリッジ交換目安 約1年 15L/日使用時
オープン価格※3
医療機器認証番号 219AKBZX00178000
eco ideas 待機時消費電力 約50%削減（待機時消費電力0.4W当社2000年度の従来機種PJ-A37比）



交換用カートリッジ
TK7415C1
希望小売価格 9,030円（税込）
6 000L除去（交換目安 約1年/1日15L使用時）

- JIS規格による指定13物質※5を除去。

分岐水栓専用（別売部品）

吐水スタンド





●マグネット式



TK8051S1
希望小売価格
14,070円（税込）
●分岐水栓アダプター P-A3604同梱

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

※3 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※5 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。 （写真はイメージです。液晶画面はハメコミ合成です。）

蛇口取り付け不要。
どこでも使える
「ポットでアルカリイオン水」方式。

置き場所選ばず使い方カンタン、ポット型のアルカリ浄水器。



1 水を入れる。

2 しっかり浄水 高性能浄水カートリッジで約17分ろ過。

冷蔵庫で冷やしながらろ過することもできます。（冷蔵庫の種類によって、ポット部が収納できない場合があります。）


3 電気分解 約2分電気分解することでアルカリイオン水のできあがり。

4 ポット部の下に受け皿を装着。

5 どこでも気軽にアルカリイオン水が飲めます。

置き場所も使い方も、おこのみで。
新開発 「ポット・電解部セパレート構造」

ポットの浄水からすばやくアルカリイオン水を生成する「循環式電気分解方式」を採用。さらにポットを本体からはずして使えるセパレート構造だから、使い勝手がよく、持ち運びもラクラク。とても便利です。

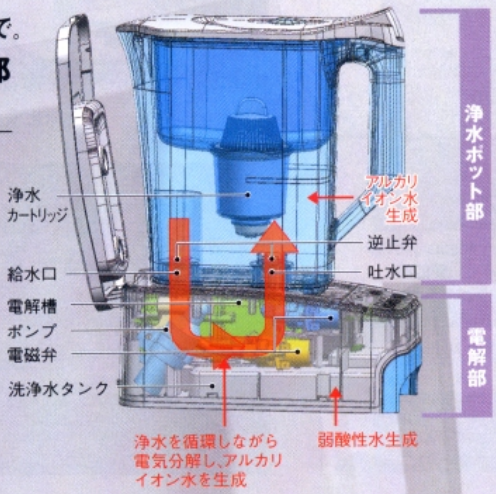

すぐれた浄水能力。
「除去対象13物質※1+2物質※2」除去

13物質 ※1

遊離残留塩素（カルキ）濁り
総トリハロメタン
クロロホルム
ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン
ブロモホルム
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
CAT（農薬）
カビ臭（2-MIB）※3
溶解性鉛

2物質 ※2+

鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）※4



※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質ものです（浄水能力を規定しているものではありません）。

※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B 200基準）に従って試験した結果による

※3 カビ臭とは、2-メチルイソボルネオール（2-MIB）のことです。



3つの水が選べます。
（アルカリ強・アルカリ弱・浄水）

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。

	TK-AP10
選べる水	3つ
カートリッジ交換目安	約4か月 2L/日使用時
電極枚数	2枚
エコ電解槽	—
音声ガイド	—

ポットタイプ

さまざまな生活スタイルにあわせて使えます。

NEW

浄水部容量 1.0Lタイプ



カートリッジ交換目安 約4か月 2L/日使用時



「洗浄水タンク」
（洗いものなどにご利用いただけます。）

アルカリ浄水器

TK-AP10 -W（ホワイト）

オープン価格※5

医療機器認証番号 220AKBZX00150000

eco ideas 待機時消費電力 約12%削減
（待機時消費電力0.7W当社2000年度の従来機種PJ-A37比）

- 清潔を考えた設計（吐水・給水口をカバーするフタ、ポット部の底部をカバーする受け皿）
- ポット部は冷蔵庫収納を考慮したスリム設計

市販のボトルウォーター類は使用できません。

交換用カートリッジ



●1個入り TK-AP10C1
希望小売価格 2,520円（税込）

●2個入り TK-AP10C2
希望小売価格 4,620円（税込）

240L除去（交換目安約4か月/1日2L使用時）

ポット部別売品

TK-AP10P1
（カートリッジ無し）
希望小売価格
4,200円（税込）




※4 アルミニウム（中性）とは、アルミニウム系凝集剤として水道水の浄化に使われているものです。　※5 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
（写真はイメージです。）

本体はシンクの下に。
スタイリッシュな「アンダーシンク」方式。

5つの水が選べます。


飲用からお料理まで、
用途に合わせて
ボタンを押すだけ。
止水/通水も
ワンタッチで便利です。

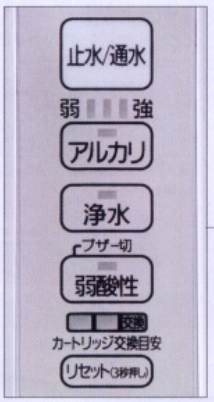




排水がとっても少ない。
アルカリ吐水比率約92%

しっかり節水できる省排水設計。排水量を従来の約60%削減※1しました。
※1 当社従来品PJ-AS500との比較。

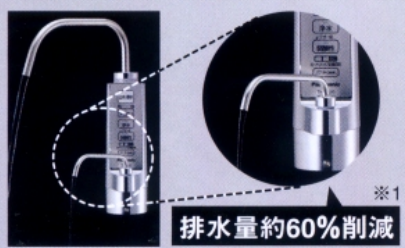


高い浄水能力。
「JIS規格による指定13物質※2」除去

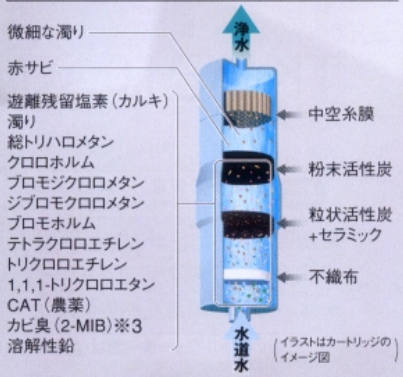

お手入れの手間なく、自動でより清潔。
「パイプクリーニングシステム」

160時間ごと、もしくは12時間以上使用しなかった時に、酸性水を約18〜35秒間パイプの中に流し、吐水経路をより清潔に保ちます。

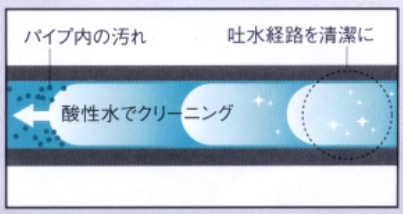


ご注意 ◎専用水栓はキッチン天板の素材(ホーロー、大理石など)や構造(天板強度など)により取り付けできない場合があります。お取り付け前に販売店または、工事店・専門施工業者にご相談ください。◎整水器本体はキッチンの下に設置します。キッチン構造により取り付けできない場合があります。お取り付け前に販売店または、工事店・専門施工業者にご相談ください。

	TK-AB40
選べる水	5つ
カートリッジ交換目安	約1年 30L/日使用時
電極枚数	5枚
エコ電解槽	●
音声ガイド	ー



取り付け工事が必要です。

●取り付けイメージ





給水側止水栓のタイプを確認する

●カバーナットが付いていない止水栓には、分岐金具が取り付けられません。

取り付けできるタイプ

●ハンドルタイプ　●マイナス溝タイプ



取り付けできないタイプ

●内ネジタイプ




穴あけ加工可否分類

○穴あけ加工ができるもの	×穴あけ加工ができないもの
ステンレスカウンター	天然石カウンター、ホーローカウンター

●人工大理石カウンターは下記参照

○穴あけ加工ができるもの	×穴あけ加工ができないもの
細い筋のあるタイプ（なめらかな細い線も可）	ごつごつしている岩目調タイプ
単色のタイプ	つぶつぶが入っている砂目調タイプ

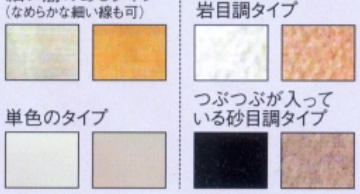

（写真は一例です。）

ムダのないデザイン。
ワンランク上のキッチン環境へ。

NEW



カートリッジ交換目安 約1年 30L/日使用時

アンダーシンクアルカリ

TK-AB40 -S（メタリックシルバー）

希望小売価格 144,900円（税込）：工事費別

医療機器認証番号 219AKBZX00063A05

JIA水道法基準適合（認証番号：OC5002）

eco ideas 待機時消費電力 約40%削減
（待機時消費電力0.6W当社2000年度の従来機種PJ-AS300比）

交換用カートリッジ TKB6000C1

希望小売価格 14,385円（税込）

12 000L除去（交換目安約1年/1日30L使用時）



- 押すだけで止水/通水ができる「タッチパネル」を採用。
- 選んだ水を確認できる2色の水信号

※2 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質　※3 カビ臭とは、2-メチルイソボルネオール（2-MIB）のことです。

（写真はイメージです。）



写真はTK7815 P-S1（ステンレスシルバー）


アルカリイオン整水器

還元工房

TK7815・TK7715

（液晶表示は一例です。ORP値は、水質・水圧・水温によってマイナス値を示さない場合があります。）（写真はイメージです。）

水の力をここまで引き出す、
「還元工房」は電解槽そのものが違います。

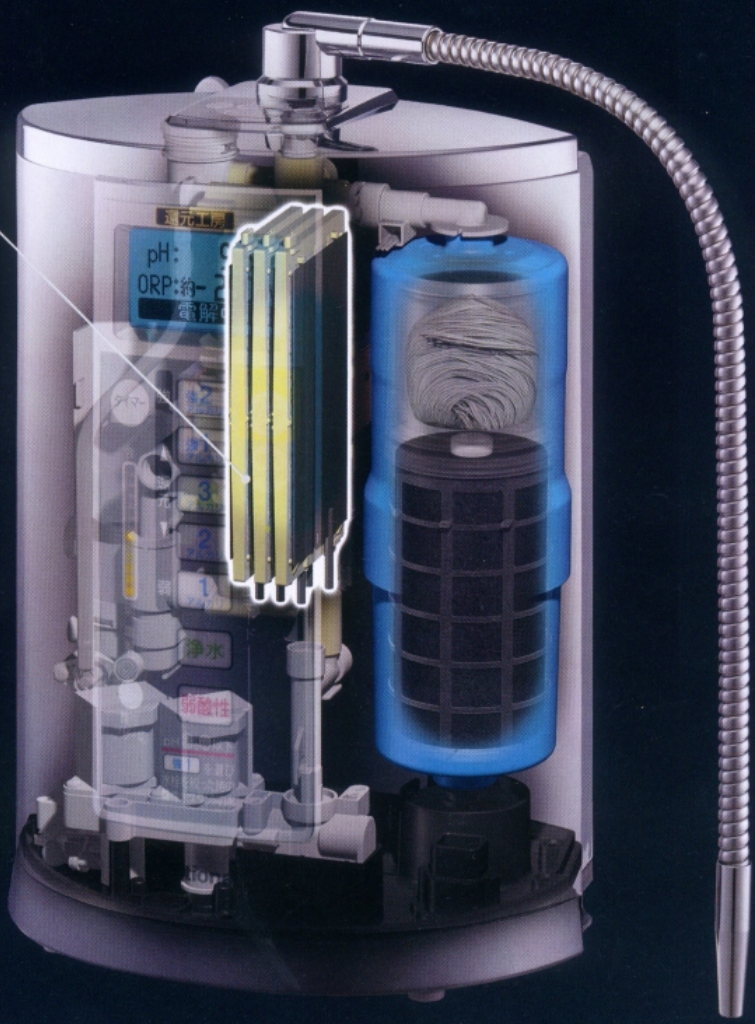

先進機能を生み出す心臓部

7枚電極ハイパワー電解槽



水を電気分解してイオン水をつくり出すアルカリイオン整水器にとって、電極はまさに心臓部。この性能の違いにより、電気分解のスピードや能力が大きく変わってきます。アルカリイオン整水器「還元工房」は、電極の数を通常の5枚から7枚にした「7枚電極ハイパワー電解槽」を搭載。パワフルに電気分解し、たっぷりのアルカリイオン水が余裕でつくれます。

使用目的、効能・効果

アルカリイオン水：●慢性下痢 ●消化不良 ●胃腸内異常発酵 ●制酸 ●胃酸過多
酸性水：●アストリンゼントとして美容に

目で確認しながらアルカリイオン水がつくれる、
還元レベル（pH・ORP〈酸化還元電位〉）表示 （TK7815のみ）




（液晶表示は一例です。ORP値は、水質・水圧・水温によってマイナス値を示さない場合があります。）

pHセンサーを搭載 （TK7815のみ）

お好みのpH値を0.1単位で微調整※1できます。※2
水質や流量をチェックし、設定したpH値にすばやく自動調整します。液晶には水の電気エネルギーといわれる「ORP値」も同時に表示します。※3



水の酸化還元度合い

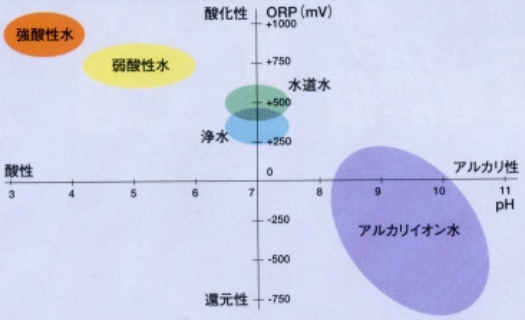

ORPとは　酸化還元電位といわれ、次のような意味があります

酸化＝ものを錆びさせる（酸素を与える）こと
還元＝酸化したものを元に戻す（酸素を奪う）こと
電位＝作用をおよぼす電気的エネルギーの強さ

水のORPとは

その水が「ものを酸化させる電気的エネルギーを持っているか」、「ものを還元させる電気的エネルギーを持っているか」を表す指標です。

●ORPが浄水に比べてプラス側の水は、ものを酸化させる性質を持つ水で、プラス値が高いほど酸化させる力は強くなります。

●ORPが浄水に比べてマイナス側の水は、酸化したものを元に戻す（還元する）性質を持つ水で、マイナス値が高いほど還元させる力は強くなります。

※1 pH微調整範囲は、「pH・ORP表示」モード時のアルカリ1～3と弱酸性です。 ※2 地域・水質によっては、設定のpHが得られない場合があります。 ※3 ORP値はpH値や電気分解条件をもとに算出しています。また、地域・水質・水圧・水温によって酸化還元電位は変化することがあります。ORP値のコントロール機能はありません。

欲しい水を選んで押せばOK。8つの水(下記①~⑧)が選べます。

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
pH約3.0程度からpH約10.5までのイオン水が手軽につくれます。※4
(pH約3.0程度の酸性水はアルカリ強1での酸性水スタンドからの水です。)




(写真はTK7815 P-S1)


液晶表示は一例です。ORP値は、水質・水圧・水温によってマイナス値を示さない場合があります。



使用中のpH・ORPを表示。水質ごとに色が違うので確認もひと目でできます。



表示切替操作で、吐水口からの水量、全体水量を表示します。



止水時に、カートリッジ交換目安(残量)を表示します。

アルカリイオン水



① **pH9.5**(アルカリ3)
胃腸にいい水として普段の飲用に

② **pH9.0**(アルカリ2)
アルカリ1で飲み慣れてきたら

③ **pH8.5**(アルカリ1)
アルカリイオン水をはじめて飲まれる方に

弱酸性水



④ **pH5.5**(弱酸性水)
アストリンゼントとして美容効果があります

その他の上手な使い方



⑤ **pH10.5**(アルカリ強2)
より効果的にあく抜きする時に

⑥ **pH10.0**(アルカリ強1)
あく抜き、野菜ゆでに

① **pH9.5**(アルカリ3)
日本茶・ウーロン茶・杜仲茶・水出し麦茶・煮物などに

② **pH9.0**(アルカリ2)
炊飯などに

⑦ **浄水**
ミルクや薬を飲むときなどに

⑧ **pH約3.0程度**(酸性水)
(アルカリ強1での酸性水スタンドからの水)
洗いものや茶渋落としなどに

JIS規格による指定13物質※5を除去「高性能浄水カートリッジ」採用

さらに吸着能力を高めたセラミック入り活性炭の採用と、その活性炭の能力を引き出すカートリッジの構造により高い浄水能力を実現しました。

遊離残留塩素(カルキ)	濁り	総トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン
ジブロモクロロメタン	ブロモホルム	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
CAT(農薬)	カビ臭(2-MIB)※6	溶解性鉛		

※4 アルカリ強2・アルカリ強1・弱酸性水・酸性水は直接飲用しないでください。
※5 JIS S 3201 の試験法で規定された除去対象物質
※6 カビ臭は、2-メチルイソボルネオール(2-MIB)のことです。

より水にこだわる人に。

	TK7815	TK7715
選べる水	8つ	8つ
カートリッジ交換目安	約2年 15L/日使用時	約2年 15L/日使用時
電極枚数	7枚	7枚
pH表示 (pHセンサー搭載)	●	— (表示機能なし)
ORP表示	●	— (表示機能なし)



写真はTK7815 P-S1（ステンレスシルバー）
（液晶表示は一例です。ORP値は、水質・水温によってマイナス値を示さない場合があります。）（写真はイメージです。液晶画面はハメコミ合成です。）分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。



カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

アルカリイオン整水器

TK7815

P-S1（ステンレスシルバー）


オープン価格※1

医療用具承認番号 21600BZZ00447000

eco ideas 待機時消費電力 約56%削減
（待機時消費電力0.7W当社2000年度の従来機種PJ-A77比）

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ TK7815C1
希望小売価格12,600円（税込）
12 000L除去
（交換目安約1年/1日30L使用時）
（交換目安約2年/1日15L使用時）





カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

アルカリイオン整水器

TK7715

P-S1（ステンレスシルバー）

オープン価格※1

医療用具承認番号 21600BZZ00064000

eco ideas 待機時消費電力 約56%削減
（待機時消費電力0.7W当社2000年度の従来機種PJ-A77比）

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ TK7815C1
希望小売価格12,600円（税込）
12 000L除去
（交換目安約1年/1日30L使用時）
（交換目安約2年/1日15L使用時）



※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

節水もできる「排水少なめ」運転モード※2




通常はたっぷりのイオン水（最大生成流量約7L/分）がつくれ、ポットや鍋などに短時間にためられます。「排水少なめ」ボタンを押すと、排水の比率が少なくなり、約1.1トン※3の節水になります。

※2 アルカリ1/2/3モード時　※3 12000L使用した時の当社従来品PJ-A78との排水量の比較

イオン水の生成状況などを光でお知らせ「電解シグナル」

準備中、電解強さの目安として点灯・点滅します。

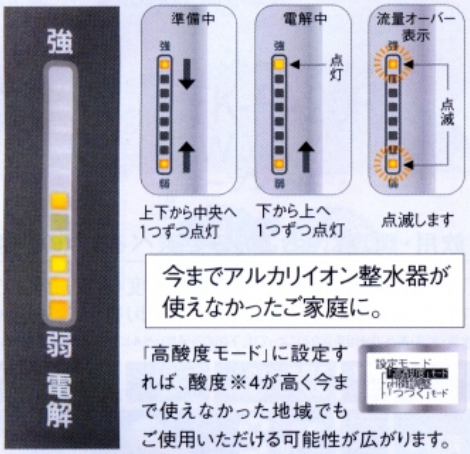

今までアルカリイオン整水器が使えなかったご家庭に。

「高酸度モード」に設定すれば、酸度※4が高く今まで使えなかった地域でもご使用いただける可能性が広がります。

●高酸度地域でお使いになる場合は、事前に酸度測定試薬でご確認ください。詳しくは販売店にご相談ください。

注）「高酸度モード」に設定した場合、「アルカリ強1・強2」「排水少なめ」モードは使用できません。

※4 酸度とは、炭酸の含有度合いを示すものです。

節水&便利に使える「自動つづくモード」



約10分以内に同じ水質の水を使う時は、自動でつづくモードに。つづけて使う時、初期の捨て水がないので、その分、節水できます。

こんなときに便利です。

●お米をとぐときに ●料理で少しずつ差し水をするときに
●計量カップを使うときに ●続けてアルカリイオン水を飲むときに

酸性水が使いやすい「コンパクト酸性水スタンド」



取り出しやすく、酸性水が洗い物などに有効利用できます。酸性水専用スタンドなので排水と混ざらずに酸性水のみ取ることができます。

浄水モード時の「排水カット」

浄水を使用するときは、排水ホースから捨て水が出ないので、その分、節水できます。

お手入れしやすい「防汚ステンレス」



本体に防汚加工を施したステンレスを採用。サッと拭くだけで汚れを落としやすく、いつもきれいに使えます。

混合水栓をお使いの方に便利な「熱水ガード付水切替レバー」



「浄水・アルカリイオン水・弱酸性水」「原水ストレート」「原水シャワー」の切替がレバー操作でらくらく。熱水ガード付で、うっかり熱水（約60℃以上）を流しても本体への流入を防止します。

（熱水逃がし口より熱水が出ます）

●アルカリイオン整水器本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。 ●アルカリイオン整水器本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。 ●水切替レバーの原水シャワーと原水ストレートでは80℃未満のお湯が使用できます。

お料理に便利な「タイマー」（キッチンタイマー）




1分単位で最大60分までの設定ができ、時間がきたらピピピ…とお知らせ。時間管理が必要なお料理に便利です。

電磁弁アダプターにも対応できます。

本体パネルの水質切替ボタンで止水/通水ができます。分岐コックのレバーの開け閉めが不要で、定量設定をしておくと、水が自動的に止まります。

●電磁弁アダプターの使用は分岐水栓または、給水コンセント設置が条件となります。
●給水コンセントでもお使い頂けます。

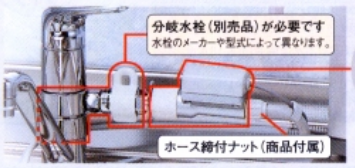

電磁弁アダプター（別売品）
P-A7804
希望小売価格13,440円（税込）
＊取付に際し、販売店にお問い合わせください。
＊分岐水栓（別売品）の対応例はP22をご参照ください。

（写真はイメージです。）


3つの硬度レベルが選べる、ポット型ミネラル浄水器。



硬度プラス機能付 ミネラル 浄水カートリッジ

3つの硬度レベルが選べる 新開発「硬度プラス機能付ミネラル浄水カートリッジ」採用。

JIS規格による指定13物質※1を除去する浄水能力に、硬度プラス機能が付いた新カートリッジを採用。カートリッジ内のミネラル層と水の接触量を変化させ、溶け込むミネラル（硫酸カルシウム）量を調節。3段階のレベルで硬度をプラスすることで、飲用・調理に幅広く使っていただけるミネラル浄水をつくることを目指しました。

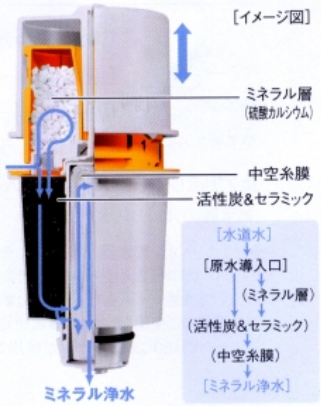

飲用・調理に。おこのみで選べる3つの硬度プラス。

下図は各硬度レベルでできる水の硬度（目安）と使い方の例※2です。お好みに応じて硬度レベルを切り替えてご使用ください。


水質・水温・製品の使用条件などによっては、下図の各硬度レベルに対応する硬度にならない場合があります。

硬度分類 ※3	硬度 (mg/L)	各硬度レベルと硬度プラス量 ※4	カートリッジの状態	ミネラル添加通水量 ※5	各硬度レベルでの使い方・メニュー例
非常な硬水	300	硬度レベル2 +約260mg/L +約140mg/L		60L	お肉の煮込み料理に
硬水	180	硬度レベル1 +約150mg/L +約50mg/L		240L	ウーロン茶や紅茶に
中程度の軟水	120	硬度レベル0 +約60mg/L +約10mg/L		240L	コーヒー、昆布、和風だしなどに
軟水	60	60mg/L未満（日本の水道水の約80%※6）			
	0				

本器は、硬度をプラスする機能のみを持つ浄水器です。 ご使用の水道水の硬度より低い硬度にはなりません。

全国の水道水の硬度

・下図は各都道府県の水質データのうち、1日の平均浄水量が最も多いところの硬度平均値を示しています。
・本器でできる水の硬度はご使用の水道水の硬度によって変化します。硬度レベル設定の参考にしてください。

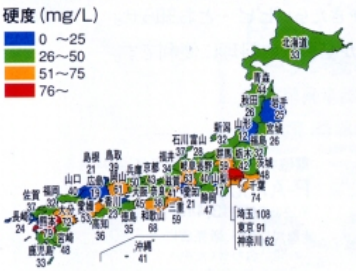

地域によっては、硬度が 120mg/L以上の硬水レベルの浄水場があります。本器でできる水は、ご使用になる水道水以上の硬度になり、硬水を軟水に変えることはできません。下記は、硬度が 120mg/L以上のところで、1日平均浄水量が多い上位20か所を抜粋したものです。

県名	事業主体名	浄水場名
青森	八戸圏域水道企業団	三島浄水場
茨城	小美玉市	小川浄水場
群馬	吉井町	八束浄水場
埼玉	深谷市	幡羅町浄水場
埼玉	深谷市	豊里浄水場
埼玉	本庄市	第二浄水場
埼玉	本庄市	都島浄水場
埼玉	上里町	上野浄水場
千葉	東庄町	上谷田浄水場
千葉	君津市	久保浄水場

県名	事業主体名	浄水場名
長野	小諸市	東部配水池
長野	小諸市	中央配水池
愛知	豊橋市	下条配水所
滋賀	彦根市	東沼波水源地
大阪	富田林市	甲田浄水場
島根	江津市	敬見江の川系水
福岡	岡垣町	岡垣浄水場
熊本	荒尾市	中央区水源地
沖縄	北中城村	熱田第2浄水場
沖縄	沖縄市	熱田第2浄水場

●上記内容は、“日本水道協会：平成18年度 水道統計 浄水（給水栓等）の水質（上水道事業）”を参照して、当社でまとめたものです。●地域ごとの水質データは、各自治体の水道局のホームページなどで紹介されていますので、ご参考にしてください。

硬度が選べる「ミネラル水」。

NEW



浄水部容量 2.0L タイプ

ポット型ミネラル浄水器

TK-CP20-W（白）オープン価格※7

硬度プラス機能付 ミネラル 浄水カートリッジ

カートリッジ交換目安 約4か月 2L/日使用時


ミネラル添加通水量※5は、硬度レベルにより異なります。

市販のミネラルウォーターをつくる機器ではありません。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質 ※2 上図は、使用する水道水の硬度が60mg/L 未満の場合の関係図です。 ※3 WHO（世界保健機構）による硬水・軟水の分類。 ※4 当社社内基準の試験条件と標準水（硬度0）による試験結果に基づく目安量です。 ※5 各硬度レベルのみを連続で使い続けた場合、硬度プラス機能を維持できる通水量です。浄水能力は、各硬度レベルに関係なく240Lです。 ※6 “日本水道協会：平成18年度水道統計浄水

「日本の名水」に学びました。

平均的な水道水（硬度 約50mg/L）を、飲用しておいしい水と感じる硬度60～90mg/L付近に生成します。

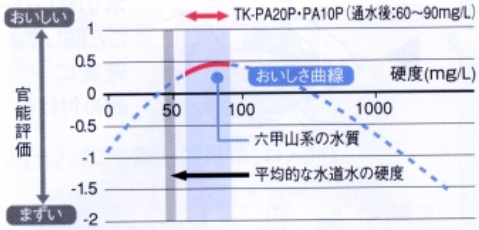

データ提供：山脇学園短期大学教授 小関正道（官能評価n=125名の結果）

手軽においしい「ミネラル水」。

- ミネラル浄水カートリッジ採用
- JIS規格による指定13物質※1を除去



浄水部容量 2.0L タイプ

ポット型ミネラル浄水器

TK-PA20P

-W（白）

オープン価格※7

ミネラル 浄水カートリッジ

カートリッジ交換目安 約4か月 2L/日使用時



浄水部容量 1.2L タイプ

ポット型ミネラル浄水器

TK-PA10P

-W（白）

オープン価格※7

ミネラル 浄水カートリッジ

カートリッジ交換目安 約4か月 2L/日使用時

市販のミネラルウォーターをつくる機器ではありません。

交換用カートリッジ

硬度プラス機能付 ミネラル浄水カートリッジ



- ●1個入り TK-CP20C1 希望小売価格 3,150円（税込）
- ●2個入り TK-CP20C2 希望小売価格 6,090円（税込）

● 240L除去（交換目安約4か月/1日2L使用時）

TK-CP20C1/C2は、TK-PA20（P）にもお使いいただけます。詳しいご使用方法につきましては、パナソニックホームページ内の取扱説明書をご覧ください。

ミネラル浄水カートリッジ



- ●1個入り TK-PA20C1 希望小売価格 2,625円（税込）
- ●2個入り TK-PA20C2 希望小売価格 4,725円（税込）
- ●3個入り TK-PA20C3 希望小売価格 6,720円（税込）

● 240L除去（交換目安約4か月/1日2L使用時）

取り付けカンタン、きれいな水に。

浄水器はすべて蛇口直結方式専用です。

混合水栓のご家庭に便利な「熱水ガード」付き。（TK6305Pのみ）

うっかり熱水（約60℃以上）を流してもカートリッジへの流入を防止します。
（熱水逃がし口より熱水が出ます）

溶解性鉛・総トリハロメタン・カビ臭※8まで除去できる多機能モデル。

浄水器 ミズトピア

TK6305P

-W（白）

希望小売価格 13,500円（税込）

※9 カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時



交換用カートリッジ
TK6305C1
希望小売価格 6,800円（税込）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）



カートリッジの交換で、浄水口もリフレッシュ。

浄水口まるごと交換カートリッジ

今まで本体にあった浄水口を、カートリッジ側につけました。カートリッジを交換するたびに、浄水口もリフレッシュされます。



溶解性鉛・総トリハロメタン・カビ臭※8まで除去するシンプルモデル。

浄水口まるごと交換カートリッジ

浄水器 ミズトピア

TK6205P

-W（白） オープン価格※7

※9 カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時



交換用カートリッジ
TK6205C1
希望小売価格 6,800円（税込）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）



総トリハロメタンやカビ臭※8も除去できる標準モデル。

浄水口まるごと交換カートリッジ

浄水器 ミズトピア

TK6105P

-W（白） オープン価格※7

※9 カートリッジ交換目安 約6か月 10L/日使用時

交換用カートリッジ
TK6105C1
希望小売価格 5,300円（税込）
2 000L除去
（交換目安約6か月/1日10L使用時）

総トリハロメタンやカビ臭※8も除去できるコンパクトモデル。

浄水口まるごと交換カートリッジ

浄水器 ミズトピア

TK6005P

-W（白） オープン価格※7

※9 カートリッジ交換目安 約3か月 10L/日使用時

交換用カートリッジ
TK6005C1
希望小売価格 3,700円（税込）
1 000L除去
（交換目安約3か月/1日10L使用時）

●浄水器の本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。●浄水器の本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。●切替レバーの原水シャワーと原水ストレートでは80℃未満のお湯が使用できます。（TK6205P・6105P・6005Pは50℃以下）

（給水栓水等）の水質（上水道事業）”を参照した当社まとめ。
※8 カビ臭とは2-メチルイソボルネオール（2-MIB）のことです。


※7 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
※9 カートリッジ交換目安は、水質・水圧によって短くなることがあります。

取り付け こんなときは…

ホームページにて取り付け動画公開中
http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/

水切替レバー（アルカリ浄水器）の取り付け方は？

例 外側にねじがある形状の水栓の場合。



蛇口の
この金具を
はずす


▶



同梱の部品で
水切替レバーを
組み立てる

商品同梱パーツ

▶



水切替レバー
ごと回して、
確実に
締め付ける




詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

水切替レバーを取り付ける場合、簡単に取り付けできる固定具をご用意しています。





←イラストは一例（TK7408の場合）。
商品により形状は変わります。

商品同梱固定具

取り付けできる水栓蛇口のタイプ	商品本体品番 TK-AS10・TK8051・8032・7408・7208・7815・7715・6305P 対応する取付固定具	TK6205P・6105P・6005P 対応する取付固定具
外側にねじがある	ねじ径22mm  泡沫用つぎてA（水切替レバーに装着済み）泡沫用パッキン付 または 泡沫用つぎてB 泡沫用パッキン付	取付固定具 Dセット Eセット 
先がふくらんでいる	パイプ径16mm パイプ径19mm 	取付リング（小・白） 取付リング用パッキン 取付リング（大・ベージュ） 	取付固定具 Aセット 16mm/19mm用 
先がふくらんでいる・ストレート型	パイプ径16mm・19mm以外 13mm～24mm未満 水栓先端径 13mm～24mm未満 	取付金具（ねじ4本付） 	取付固定具 Bセット 
内側にねじがある	ねじ 水栓に付属している部品 ※水栓メーカーに品番、ネジサイズ等を確認してください。 	下記、別売品になります	取付固定具 Cセット [M24、ピッチ1mm] 


〈こんな蛇口のときは…〉別売品固定具

内側にねじがある	ねじ 水栓に付属している部品 ※水栓メーカーに品番、ネジサイズ等を確認してください。 	内ねじ式の泡沫水栓つぎて  [W23、山20] PRV-D8623K 希望小売価格1,050円（税込） [W24、山20] PRV-D8623M 希望小売価格1,050円（税込） [M24、ピッチ1mm] PRV-D8623G 希望小売価格1,050円（税込）	TK726H0657 希望小売価格210円（税込） W23、山20が必要です。
大型	水栓先端径 24mm～32mm 	大型水栓用金具 P-06JR 希望小売価格 1,155円（税込）（内径32.5mm） 	—

ご使用後、水漏れしたときは？

水栓の形状に合わせて、下記の補修部品をお取り寄せください。

固定具（水切替レバー取り付け用）（アルカリ浄水器の場合）




←イラストは一例（TK7408の場合）。商品により形状は変わります。

- 泡沫用つぎてA [W22、山20] PRV-C8605D 希望小売価格315円（税込）
- 泡沫用つぎてB [M22、ピッチ1mm] PRV-C6402W 希望小売価格315円（税込）
- 泡沫用パッキン PFP-H6111 希望小売価格105円（税込）
- AまたはBの表示があります
- 取付リング〔大〕 PRV-C8605BC 希望小売価格210円（税込）（ベージュ）
- 取付リング〔小〕 PRV-C8605AW 希望小売価格210円（税込）（白）
- 取付リング用パッキン PFP-H6135 希望小売価格210円（税込）
- 本体用パッキン（水切替レバー装着品に同じ） PFP-H5061 希望小売価格105円（税込）
- 取付金具（ねじ4本付） PRV-C8615M 希望小売価格525円（税込）

水切替レバーを取り付けできない水栓

（この場合は分岐水栓をご使用下さい。）

先端部が10mm以下	先端の形状が特殊なもの
10mm以下 	
シャワーノズル付 	センサー付 


●上記のほかにも、変形水栓やねじ径（22mm以外）やパイプ径の違うものがあり、取り付けできない場合もありますのでご注意ください。
●先端部分がプラスチック製のもの（断熱キャップ付）では、取り付け部より水漏れする場合があります。　TK6305Pは取り付けられません。

分岐水栓・給水コンセント

水切替レバーで取り付けできない場合、または水切替レバーを使用しない場合にご使用ください。

分岐水栓使用の場合

分岐水栓は水栓のメーカーや型式によって異なります。
「水栓別分岐水栓の対応例」をご覧ください。

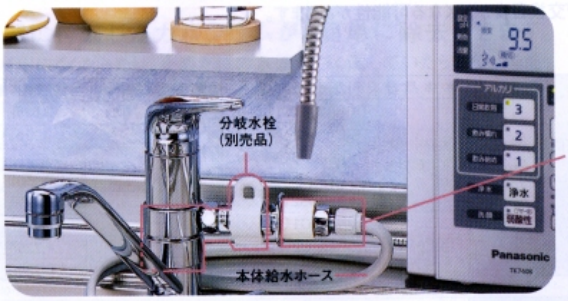



分岐水栓アダプター(別売品)
P-A3604
希望小売価格
2,520円(税込)
適応機種 TK7815・7715・7408・7208

※2004年以前に製造されたTK品番(TK7300など)のアルカリイオン整水器をお使いの方は、分岐水栓用アタッチメント:TK7005希望小売価格2,625円(税込)を使用してください。
※分岐水栓の仕様により、分解して使用することがあります。

給水コンセント使用の場合

スッキリ、コンパクトに取り付けられます。(分岐水栓できない場合)



給水コンセント(別売品)
CB-HA6
希望小売価格
13,860円(税込)
(工事費別)

●シンクカウンターに直径25mmの穴をあけてシンク下で分岐。
※工事はお客様ご自身ではなさらないでください。一部のカウンタートップ(天然大理石・ホーロー・人工大理石の一部等)では穴あけできない場合があります。
※別売の分岐水栓アダプターP-A3604希望小売価格2,520円(税込)、またはTK7005希望小売価格2,625円(税込)(2004年以前に製造されたTK品番の場合)が必要です。
※配管部材同梱


水栓別分岐水栓の対応例

取り付け方法などについて詳しくはパナソニックホームページの「分岐水栓ガイド」をご覧ください。 http://panasonic.jp/bunki/

メーカーや型式によって内部の構造が違い、使用する分岐水栓も異なります。形状によっては分岐水栓アダプターが取り付かない場合がありますので、取り付けは、必ず販売店または工事店の専門施工業者に依頼してください。ここに掲載している分岐水栓は、食器洗い乾燥機用のものをご紹介しています。

■バルブ式単水栓

●壁出しタイプ




分岐水栓
CB-E7(別売品)
希望小売価格5,985円(税込)
(外ねじ用)(各メーカー共通)



■シングルレバー式湯水混合栓

●デッキタイプ




分岐水栓(別売品)
●メーカーにより品番が異なりますので、販売店にご相談ください。



■バルブ式湯水混合栓

●壁出しタイプ



分岐水栓
CB-S268A6(別売品)
希望小売価格6,510円(税込)
(各メーカー共通)



■2分岐コック(電磁弁アダプターと併用はできません。)

食器洗い乾燥機を同時に使われる場合に



分岐水栓アダプターの袋ナットのみ使用
P-A3604の場合 → 袋ナット部

2分岐コック
CB-K6(別売品)
希望小売価格
5,250円(税込)
(各メーカー共通)



●水栓の形状によっては、一部取り付けできないものがあります。
●水道工事等は都市条例に基づいておこなってください。
●食洗器をお湯使用でお使いの場合は、2分岐コックでのアルカリ浄水器の取り付けはできません。
●分岐水栓を取り付けると蛇口レバーが約5cm程度上へあがります。

分岐水栓(給水コンセント)取り付け対応表


商品品番	分岐水栓	給水コンセント	蛇口先端
TK-AS10	△1	△1	○
TK7408	△1	△1	○
TK7208	△1	△1	○
TK8051	△2	△2	○
TK8032	△2	△2	○
TK7815	△1	△1	○
TK7715	△1	△1	○

○:取り付け可能
△1:分岐水栓アダプター(別売:P-A3604)で取り付け可能
△2:専用スタンドセット(別売:TK8051S1)で取り付け可能(P8に記載)
他社製に分岐水栓の場合、分岐水栓アダプターを取り付けても緊急止水栓構造の違いにより、水が出ない場合があります。(例)TOTO製の分岐水栓で製品品番がEUDBで始まる製品等)

壁掛けセット(木ねじでの取り付けとなります。)



壁掛けセット(別売品)
TK805009
希望小売価格3,150円(税込)
適応機種 TK8051



壁掛けセット(別売品)
TK803009
希望小売価格3,150円(税込)
適応機種 TK8032




壁掛けセット(別売品)
P-A3703
希望小売価格1,890円(税込)
適応機種 TK7408・7208



●壁掛け使用時に延長吐出管(別売品)が必要になることがあります。
●カートリッジ交換は本体をはずして行ってください。
●設置、取付方法は取扱説明書をお読みください。 ●壁掛けで使用する場合は、必ず販売店または工事店に設置を依頼してください。
●木ねじ取り付けができない壁(タイル、断熱化粧パネル)の場合は、販売店にご相談ください。


コーナー設置台(吸盤での取り付けとなります。)





コーナー設置台
(別売品)
P-A3705
希望小売価格
2,940円(税込)
適応機種 TK8032・7408・7208・AS10

●ご購入される場合は、販売店にご相談ください。
●設置、取付方法は取扱説明書をお読みください。



交換カートリッジ一覧表

性能を充分に引き出すために、定期的なカートリッジの交換※をおすすめします。

※ カートリッジ交換の目安年数以内にろ過能力水量を超えた場合か、水を通してから交換目安年数に達した場合での交換をおすすめします。
※ 濁りのひどい水や赤サビの多い水を使用されると吐水水量が少なくなり、カートリッジ交換目安が短くなる可能性があります。

	本体品番	カートリッジ品番	希望小売価格（税込）
アルカリ浄水器用 アルカリイオン整水器用 （カートリッジ一体型）	TK-AS10	TK-AS10C1	5,250円
	TK-AP10	TK-AP10C1（1個入り）	2,520円
		TK-AP10C2（2個入り）	4,620円
	TK705	●TK70501	6,930円
	TK731 TK732 TK733 TK734 TK735 TK737 TK739 TK740 TK741 TK742 TK743 TK744 TK745 TK780	●TK71601	7,350円
		●TK74201	7,875円
	TK7105	●TK7105C1	8,400円
	TK7205 TK7206 TK7405 TK7406 TK7426 TK8030	●TK7405C1	8,400円
		●TK7415C1	9,030円
	TK7408 TK7208 TK8032 TK8232	●TK7415C1	9,030円
	TK7300 TK7400	●TK7105C1	8,400円
		●TK7400C1	
	TK7505 TK7705 TK7805	●TK7805C1	11,600円
	TK8050	●TK7815C1	12,600円
	TK7507 TK7508 TK7715 TK7815 TK8051 TK8251	●TK7815C1	12,600円
	TK7700	●TK7700C1	9,450円
	PJ-A30 PJ-A31 PJ-A33 PJ-A40MRA PJ-A50 PJ-A51 PJ-A53 PJ-A70 PJ-A73	●P-41MJR	7,665円
	PJ-A35 PJ-A55	●P-41MJR	7,665円
		●P-705MJR	11,550円
	PJ-A36 PJ-A56 PJ-A76	●P-41MJR	7,665円
		●P-76MJR	10,290円
		●P-705MJR	11,550円
	PJ-A37 PJ-A38 PJ-A201 PJ-A202 PJ-A203 PJ-A301 PJ-A402 PJ-A403	●P-37MJR	8,190円
		●P-305MJR	
	PJ-A37A	P-27MJR	6,825円
	PJ-A57 PJ-A58 PJ-A58DX	●P-76MJR	10,290円
	PJ-A77 PJ-A78 PJ-A78DX PJ-A502	●P-77MJR	11,550円
		●P-705MJR	
	PJ-A75	●P-76MJR	10,290円
		●P-705MJR	11,550円
	PJ-A303	●P-303MJR	5,250円
	PJ-A503	●P-77MJR	11,550円
		●P-705MJR	

	本体品番	カートリッジ品番	希望小売価格（税込）	中空糸膜フィルター品番/価格（税込）	抗菌活性炭フィルター品番/価格（税込）
アルカリイオン整水器用（カートリッジ 分離型）	TK746	●TK74601	7,350円	●TK74603 4,725円	●TK74602 2,625円
	TK747 TK748	●TK74711	8,400円	●TK74603 4,725円	●TK74712 3,675円
	TK771	●TK77201	8,400円	●TK77203 / TK78103※ 5,250円	●TK77202 / TK78102※ 3,150円
		TK78101※			
	TK772	●TK77201	8,400円	●TK77203 5,250円	●TK77202 3,150円
					TK77212 4,200円
	TK781	●TK77201	8,400円	●TK77203 / TK78103※ 5,250円	●TK77202 3,150円
					TK78102※ 3,150円
		TK78101※			TK77212 4,200円

	本体品番	カートリッジ品番	希望小売価格（税込）
アンダーシンクアルカリ用	TK-AB40	TKB6000C1	14,385円
	PJ-AS300 PJ-AS500	●P-35MJRP	13,335円
		●P-35MJRT	12,075円

※は在庫限り商品です。品切れの際はご容赦願います。

	本体品番	カートリッジ品番	硬度プラス機能（硬度調整機能）	希望小売価格（税込）
ポット型ミネラル浄水器用	TK-PA20P TK-CP20	TK-PA20C1（1個入り）	—	2,625円
		TK-PA20C2（2個入り）	—	4,725円
		TK-PA20C3（3個入り）	—	6,720円
		TK-CP20C1（1個入り）	●	3,150円
		TK-CP20C2（2個入り）	●	6,090円
	TK-PA10P	TK-PA20C1（1個入り）	—	2,625円
		TK-PA20C2（2個入り）	—	4,725円
		TK-PA20C3（3個入り）	—	6,720円

	本体品番	カートリッジ品番	希望小売価格（税込）
ミネラル浄水器用	TK760	●TK72301+●TK76001	5,040円+5,250円
	TK762	TK76201	7,875円
	PJ-M5	●P-M501	8,190円
	PJ-M10	●P-41MJR	7,665円
		●P-M1001	6,825円

	本体品番	カートリッジ品番	希望小売価格（税込）
浄水器用	TK65 TK66 TK69	●TK6501	1,050円
	TK67	TK6701※	10,080円
	TK68 TK711 TK712	●TK71101※	6,300円
	TK601	●TK60101	3,675円
		●TK6105C1	5,300円
		●TK6205C1	6,800円
	TK611	●TK61101	5,250円
		●TK6205C1	6,800円
	TK621	●TK6205C1	6,800円
		●TK62111	6,300円
	TK715	TK71501※	7,350円
	TK716 TK717	●TK71601	7,350円
	TK718 TK723 TK725 TK751 TK755	●TK72301	5,040円
		●TK72302	9,240円
	TK720	TK72001	6,090円
	TK721 TK722	●TK72101※	4,200円
	TK724	TK72401	3,990円
	TK726 TK727 TK729	●TK72601	3,675円
		●TK72602	6,930円
	TK728	TK72001	6,090円
		●TK72301	5,040円
		●TK72302	9,240円
	TK736	●TK71601	7,350円
		●TK74201	7,875円
	TK761	TK76101	10,395円
	TK6005P	●TK6005C1	3,700円
		●TK6105C1	5,300円
		●TK6205C1	6,800円
	TK6105P	●TK6105C1	5,300円
		●TK6205C1	6,800円
	TK6205P	●TK6205C1	6,800円
	TK6305P	●TK6305C1	6,800円
	PJ-1RFB PJ-2RF-F	P-01JR	1,995円
	PJ-11RC PJ-11RF PJ-12R PJ-12RF PJ-12RFB	●P-11JR	3,150円
	PJ-22R	PRA-B5015（4本必要です）	2,625円
	PJ-30MRF	P-30MJR	6,279円
	PJ-31MRF	●P-41MJR	7,665円
	PJ-40MRF	●P-41MJR	7,665円
		●P-705MJR	11,550円
	PJ-T50	P-T50MJR（2本セット）	15,750円
	PJ-100R PJ-110R	●P-08JR（2本セット）	2,310円
	PJ-120MR	●P-120MJR	3,444円
	PJ-150MR PJ-160MR	●P-150MJR	3,444円
	PJ-200MR PJ-210MR	●P-210MJR	4,179円
	PJ-220MR	●P-220MJR	4,179円
	PJ-230MR PJ-260MR PJ-320MR PJ-330MR	●P-320MJR	5,250円
	PJ-300MR	●P-300MJR	5,250円
	PJ-360MR	●P-360MJR	6,090円
		●P-370MJR	6,510円
	PJ-370MR	●P-370MJR	6,510円

消耗品は販売店でお買い求めいただけます。
●印はパナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

パナセンスカスタマーセンター ☎ 06-6949-2025

その他消耗品一覧

消耗品一覧

本体洗浄用カートリッジ・オーバーホール剤・通水路洗浄剤

内部に付着したカルシウムが、簡単に除去できます。
水が出にくくなったり、止めた時の水滴が白く濁っていたらお使いください。内部配管・電解槽が洗浄でき、きれいに使えます。



洗浄のしくみ
クエン酸で内部に付着したカルシウムを除去し、通水路もキレイにします。

本体洗浄用カートリッジ（カルシウム除去専用）
●PRA-B8620S
希望小売価格
2,100円（税込）㊐
適応機種
TK8251・8051・8050・7815・7805・7715・7705・7508・7507・7505・AB40
PJ-A503・A502・A78・A58・A77・A57・A76・A56・A36・A75・A55・A35・A73・A53・A33・A70・A51・A50・A31・A30・A40MRA・AS500・AS300



本体洗浄用カートリッジ（カルシウム除去専用）
●PRA-B8641S
希望小売価格
2,100円（税込）㊐
適応機種
TK8232・8032・8030・7426・7408・7406・7405・7208・7206・7205
PJ-A403・A203・A402・A202・A301・A201・A38・A37・A37A



本体洗浄用カートリッジ（カルシウム除去専用）
PRA-B8679S
希望小売価格
2,100円（税込）㊐
適応機種
PJ-A303



TKAS10W7057
希望小売価格
2,100円（税込）㊐
適応機種
TK-AS10



オーバーホール剤（顆粒）
●TK78108
希望小売価格
630円（税込）
（オーバーホール剤、ホース栓）
適応機種
TK705・746・747・748・750・771・772・781・7300・7400・7700・7105・AP10



オーバーホールキット（TK780のみ同梱）
●TK73408
希望小売価格
1,050円（税込）
（オーバーホールカートリッジ、ホース栓）
適応機種
TK731・732・733・734・735・737・739・740・741・742・743・744・745・780



通水路洗浄剤
●PVL-P8634S
希望小売価格
1,260円（税込）㊐
適応機種
TK8050・7505
PJ-A503・A502・A78・A58・A77・A57・A76・A56・A36・A75・A55・A35・A73・A53・A33・A70・A51・A31・AS500・AS300



通水路洗浄剤
●PVL-P8641S
希望小売価格
1,260円（税込）㊐
適応機種
TK8251・8051・8232・8032・8030・7815・7715・7508・7507・7426・7408・7406・7208・7206・7405・7205
PJ-A403・A203・A402・A202・A301・A201・A38・A37・A37A・AS10・AP10



通水路洗浄剤
●PVL-P8679S
希望小売価格
1,260円（税込）㊐
適応機種
PJ-A303




商品を末永くご愛用頂く為には、
1年に一度のお手入れ（洗浄）をおすすめします。


●本体洗浄用カートリッジ、オーバーホール剤
商品内部の電解槽、pHセンサーにカルシウムが付着した場合お使いください。
●通水路洗浄剤（通水路を衛生的に保ちます。）
吐水管等の水路関係にカルシウムが付着した場合やいやな臭い、味がする時にお使いください。

pH校正液

pH校正液50ml
●PJW-T8637B
希望小売価格
1,050円（税込）㊐
適応機種
PJ-A78・A77・A76



pH校正液100ml
●PJW-T8620B
希望小売価格
1,523円（税込）㊐
適応機種
PJ-A75・A55・A73・A70



pHセンサー校正液セット50ml
●TK780503
希望小売価格
1,260円（税込）
適応機種
TK7815



カルシウム

グリセロリン酸カルシウム製剤（粉末）
●TK-AP1001
希望小売価格
2,835円（税込）
適応機種
TK-AP10



カルシウム

グリセロリン酸カルシウム製剤（粉末式・12本入り）
●P-A5101
希望小売価格
3,990円（税込）
適応機種
TK8251・8051・8050・8232・8032・8030・7508・7426・7408・7406・7208・7206・7815・7805・7715・7705・7507・7505・7405・7205・AS10・AB40
PJ品番（PJ-A50・A30・A40MRAを除く全機種）



乳酸カルシウム（パック式・10包入り）
●TK78104
希望小売価格
1,575円（税込）
適応機種
TK705・746・747・748・771・772・781・7105・7300・7400・7700



乳酸カルシウム（ドロップ状・15個入り）
●TK74002
希望小売価格
1,575円（税込）
適応機種
TK734・735・737・739・740・741・742・743・744・745・780



乳酸カルシウム（粉末）
TK73202
希望小売価格
1,050円（税込）
適応機種
TK731・732・733・750



●カルシウム製剤は、水電気分解促進剤（補助剤）として使います。（pH測定を行い、規定のアルカリ水［pH］が得られている場合は、使用する必要はありません。）
●カルシウム製剤は、水量・水流・水圧・水温により溶けるスピードが変わる場合があります。

試薬セット

pH測定試薬セット
●PJW-T8615
希望小売価格
630円（税込）㊐
（pH比色紙表付）
適応機種
TK7805・7705・7505・7405・7205



pH試験液
●TK805003
希望小売価格
630円（税込）
（pH比色紙表付）
適応機種
TK8251・8051・8050・8232・8032・8030・7815・7715・7508・7507・7426・7408・7406・7208・7206・AS10・AP10・AB40



pH試験液
TK74003
希望小売価格
630円（税込）
（pH比色紙表付）
適応機種
TK7105・705・731・732・733・737・739・740・741・744・745・750・7300・7400・7700



酸度測定試薬
PJW-T8667
販売店［工事店］専用
希望小売価格
525円（税込）㊐



硬度・酸性度

井戸水や一部の地域の水道水（図参照）では、pHが上がりにくいことがあります。また、原水中に含まれているカルシウム分が、電解槽や吐水パイプ等に付着し、イオン水が出にくくなる場合があります。



硬度の高い地域にお住まいの方は、商品をお買い求めになる前に、ご使用になる水を酸度測定試験薬（PJW-T8667）で調べることをおすすめします。特にTK-AS10、TK-AP10をお買い求めの方は、硬度・酸性度の影響で性能を十分に出せない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

㊐パナソニック電工テクノサービス株式会社扱い

選べる豊富なラインナップ

品名	アルカリ浄水器	アルカリイオン整水器				アルカリ浄水器	アンダーシンクアルカリ
	本体からアルカリイオン水方式			蛇口からアルカリイオン水方式		ポットでアルカリイオン水方式	アンダーシンク方式
品番	TK-AS10 -W	TK7408 P-S	TK7208 P-S	TK8051 P-S	TK8032 P-S	TK-AP10 -W	TK-AB40 -S
希望小売価格	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1	144,900円(税込)
商品	NEW 					NEW 	NEW  水栓部
生成水質	4つの水	5つの水	5つの水	7つの水	5つの水	3つの水	5つの水
水信号	–	●(3色水質シグナル)	●(2色水信号)	●(4色水質シグナル)	●(3色水質シグナル)	–	●(2色水信号)
音声ガイド	–	●(親切モード・標準モード・切モード)	–	●(親切モード・標準モード・切モード)	●(親切モード・標準モード・切モード)	–	–
水切替レバー	●(浴槽原水ストレート付)	●	●	●(蛇口リモコン付)	●(蛇口リモコン付)	–	–
アルカリイオン・酸性イオン	●	●	●	●	●	●(アルカリイオン水のみ)	●
液晶表示	–	●(ホワイトバックライト付)	●(バックライト付)	●(ホワイトバックライト付)	●(ホワイトバックライト付)	–	–
pH表示(pHセンサー搭載)	–	–	–	–	–	–	–
ORP表示	–	–	–	–	–	–	–
アルカリ強機能・強酸性機能	–	–	–	●	–	–	–
電極(電極枚数)	●(2枚)	●(3枚)	●(3枚)	●(5枚)	●(3枚)	●(2枚)	●(5枚)
酸性水スタンド	–	–	–	–	–	–	●(水栓一体)
電解シグナル	–	–	–	–	–	–	–
高酸度モード	–	–	–	–	–	–	–
排水カット(浄水モード時)	●	–	–	–	–	●(ポット部で浄水)	●
熱水ガード	–	–	–	–	–	–	–
つづくモード	–	●(手動)	●(手動)	●(手動)	●(手動)	–	–
タイマー(キッチンタイマー)	–	●(約1~60分:1分単位)	●(約1~60分:1分単位)	–	–	–	–
医療機器認証番号	220AKBZX00149000	219AKBZX00176000	219AKBZX00175000	218AKBZX00126000	219AKBZX00178000	220AKBZX00150000	219AKBZX00063A05
定格	交流100V 0.7A 50-60Hz	交流100V 1.3A 50-60Hz		交流100V 2.8A 50-60Hz	交流100V 1.3A 50-60Hz	交流100V 0.7A 50-60Hz	交流100V 1.7A 50-60Hz
消費電力	約35W(待機時:約0.7W)	約80W(待機時:約0.4W)	約70W(待機時:約0.4W)	約240W(待機時:約0.4W)	約70W(待機時:約0.4W)	約35W(待機時:約0.7W)	約88W(待機時:約0.6W)
本体 寸法	高さ19.6×幅18.8×奥行11.9cm	高さ26.2×幅16.8×奥行10.3cm	高さ25.8×幅15.9×奥行10cm	高さ31.5×幅20×奥行11.5cm	高さ26.9×幅16.5×奥行9.5cm	(本体+浄水ポット)高さ34.3×幅13.0×奥行29.6cm (本体のみ)高さ11.4×幅13.0×奥行25.2cm (浄水ポットのみ)高さ25.9×幅9.8×奥行25.1cm	(本体部)高さ30.0×幅17.0×奥行11.5cm (水栓部)回転半径16.5×高さ25.0cm
本体 質量(満水時)	約1.4kg(約1.6kg)	約1.9kg(約2.3kg)	約1.8kg(約2.2kg)	約4.6kg(約5.2kg)	約2.1kg(約2.6kg)	約2.1kg(約3.1kg)	約2.4kg(約2.9kg)
給水仕様・接続	水切替レバーによる接続(2段切替式)	水切替レバーによる接続(3段切替式)		水切替レバーによる接続(3段切替式)		給水工事不要	上面施工・分岐水栓方式
本体使用水温	35℃未満(水切替レバーは80℃未満)					35℃未満	
本体使用可能水圧(動水圧)	70kPa~350kPa					–	70kPa~350kPa
使用可能配水管圧力(静水圧)	70kPa~750kPa					–	70kPa~750kPa
電解 電解方式	連続電解方式					貯槽/循環電解方式	連続電解方式
電解 吐水量(生成水流量)	0.8L/分(水圧100kPaの時)	2.0L/分(水圧100kPaの時)		2.0L/分(水圧100kPaの時)	1.9L/分(水圧100kPaの時)	0.8L/回(給水量1L)	2.0L/分(水圧100kPaの時)
電解 排水比率の目安(100kPa時)	4:1	8:1 ※2(省排水モード時) 4:1(電解優先モード時)	4:1	16:1 ※3	4:1	4:1	12:1
電解 電解能力切替	アルカリ:2段階 酸性:1段階	アルカリ:3段階 酸性:1段階		アルカリ:4段階 酸性:2段階	アルカリ:3段階 酸性:1段階	アルカリ:2段階	アルカリ:3段階 酸性:1段階
電解 連続使用可能時間※4	常温時約5分間	常温時約15分間	常温時約30分間	常温時約15分間	常温時約30分間	約2分間	常温時約30分間
電解 電極材質	白金(族)コーティングチタン						
電解 電解性能限界積算時間の目安	累積約320時間	累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)				累積約300時間	累積約850時間
電解 電解洗浄	オートクリーニング(アルカリ使用時)	オートクリーニング方式				手動クリーニング	オートクリーニング方式
浄水吐水量	1.6L/分(水圧100kPaの時)	2.0L/分(水圧100kPaの時)		2.0L/分(水圧100kPaの時)	1.9L/分(水圧100kPaの時)	–	2.0L/分(水圧100kPaの時)
ろ過流量	1.6L/分(水圧100kPaの時)	2.2L/分(水圧100kPaの時)	2.5L/分(水圧100kPaの時)	2.1L/分(水圧100kPaの時)	2.4L/分(水圧100kPaの時)	0.06L/分	2.2L/分(水圧100kPaの時)
本体装着カートリッジ	TK-AS10C1	TK7415C1		TK7815C1	TK7415C1	TK-AP10C1	TKB6000C1
浄水能力※4 遊離残留塩素※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
濁り※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
総トリハロメタン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
クロロホルム※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
ブロモジクロロメタン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
ジブロモクロロメタン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
ブロモホルム※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
テトラクロロエチレン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
トリクロロエチレン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
1,1,1-トリクロロエタン※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
CAT(農薬)※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
カビ臭(2-MIB)※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
溶解性鉛※5	2 000 L	6 000 L		12 000 L	6 000 L	240 L	12 000 L
上記以外に浄水できる物質 鉄(微粒子状)※6	●	–				●	–
上記以外に浄水できる物質 アルミニウム(中性)※6	●	–				●	–
カートリッジの寿命(交換時期の目安)※7	約6ヵ月(1日10L使用時)	約1年間(1日15L使用時)		約1年間(1日30L使用時)/約2年間(1日15L使用時)	約1年間(1日15L使用時)	約4ヵ月(1日2L使用時)	約1年間(1日30L使用時)
ろ材の種類	不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜					活性炭・セラミック・中空糸膜	不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜
電源コードの長さ	約1.9m	約2m		約2m		約1.5m	(電源部)約1.2m (操作部)0.9m
ホースの長さ	給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m			給水ホース約1.5m・排水ホース約1.5m		–	–
分岐対応アダプター	–(対応可)			–(対応不可)		–	–
付属品	浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・水切替レバー・固定具セット			浄水カートリッジ1個・コイン形リチウム電池(CR2032)・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・水切替レバー(蛇口リモコン付)・固定具セット		浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液	浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・施工部品
交換用カートリッジ(別売)	TK-AS10C1 希望小売価格 5,250円(税込) 	TK7415C1 希望小売価格 9,030円(税込) 		TK7815C1 希望小売価格 12,600円(税込) 	TK7415C1 希望小売価格 9,030円(税込) 	TK-AP10C1 希望小売価格 2,520円(税込)  TK-AP10C2 希望小売価格 4,620円(税込)	TKB6000C1 希望小売価格 14,385円(税込) 

蛇口の形状および仕様により、取り付け方法が異なります。詳しくは21ページをご参照ください。

アルカリイオン整水器 還元工房

	TK7815 P-S1	TK7715 P-S1
	オープン価格※1	オープン価格※1
		
8つの水	8つの水	
生成水質	●（3色バックライト）	●（3色バックライト）
食器洗い機洗浄	–	–
カートリッジ交換目安表示	●	●
本体寸法	●	●
本体装備カートリッジ	●（3色バックライト付）	●（3色バックライト付）
本体使用水温	●	–
ろ過流量	●	–
ろ過時間	●	●
浄水能力※4	●（7枚）	●（7枚）
	●（コンパクトタイプ）	●（コンパクトタイプ）
	●（12段階）	●（12段階）
	●	●
	●	●
	●	●
	●（自動）	●（自動）
	●［約1～60分］1分単位	●［約1～60分］1分単位
	21600BZZ00447000	21600BZZ00064000
	交流100V 3.5A 50-60Hz	交流100V 3.5A 50-60Hz
	約270W（待機時：約0.7W）	約270W（待機時：約0.7W）
	高さ33.1×幅22×奥行15.4cm	
	約5.3kg（約5.8kg）	約5.0kg（約5.5kg）
	水切替レバーによる接続（3段切替式）	
	35℃未満（水切替レバーは80℃未満）	
	70kPa～350kPa	
	70kPa～750kPa	
	連続電解方式	
	1.5L/分（水圧100kPaの時）	2.0L/分（水圧100kPaの時）
	8:1（排水少なめモード時） 2:1（pH・ORP表示モード時） 2:1（高酸度モード時）	8:1（排水少なめモード時） 4:1（電解優先モード時） 2:1（高酸度モード時）
	アルカリ:5段階　酸性:2段階	
	常温時約1時間［アルカリ強1・アルカリ強2・アルカリ3（日常飲用）の「強め」・弱酸性時：約10分間］	
	白金コーティングチタン	
	累積約850時間（イオン水生成時間・洗浄時間のみ）	
	オートクリーニング方式	
	2.5L/分（水圧100kPaの時）	
	2.5L/分（水圧100kPaの時）	
	TK7815C1	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	12 000 L	
	–	
	–	
	約1年間（1日30L使用時）/約2年間（1日15L使用時）	
	不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜	
	約2m	
	給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m	
	–（対応可）	
	浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH測定試薬セット・熱水ガード付水切替レバー・固定具セット・酸性水スタンド	
	TK7815C1 希望小売価格 12,600円（税込）	

ポット型ミネラル浄水器

品番	TK-CP20-W	TK-PA20P-W	TK-PA10P-W
希望小売価格	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1
商品	NEW 		
浄水部（全体）容量	約2.0L（約3.0L）		約1.2L（約2.0L）
生成水質	ミネラル浄水		
食器洗い機洗浄	可：但し、カートリッジ除く		
カートリッジ交換目安表示	交換時期表示ダイヤル		
本体寸法	高さ28.2×幅10.5×奥行28.4（cm）		高さ27.8×幅11.0×奥行17.1（cm）
本体装備カートリッジ	1個（TK-CP20C1）	1個（TK-PA20C1）	
本体使用水温	35℃未満		
ろ過流量	0.06L/分		
ろ過時間	約17分		約13分
浄水能力※4 遊離残留塩素※5	240 L		
濁り※5	240 L		
総トリハロメタン※5	240 L		
クロロホルム※5	240 L		
ブロモジクロロメタン※5	240 L		
ジブロモクロロメタン※5	240 L		
ブロモホルム※5	240 L		
テトラクロロエチレン※5	240 L		
トリクロロエチレン※5	240 L		
1,1,1-トリクロロエタン※5	240 L		
CAT（農薬）※5	240 L		
カビ臭（2-MIB）※5	240 L		
溶解性鉛※5	240 L		
ろ材（カートリッジ）の取替（交換）時期の目安※7※8	約4ヵ月（1日2L使用時）		
材料の種類 浄水部	本体：SAN（AS樹脂）ポリプロピレン		
ろ材の種類 浄水部	活性炭、セラミック、中空糸膜		
ろ材の種類 ミネラル部	硫酸カルシウム		
ミネラル添加通水量	硬度「2」のみ使用時…60L 硬度「1」または「0」のみ使用時…240L		–
交換用カートリッジ（別売）	●1個入り※9 TK-CP20C1 希望小売価格 3,150円（税込）	●1個入り TK-PA20C1 希望小売価格 2,625円（税込）	
	●2個入り※9 TK-CP20C2 希望小売価格 6,090円（税込）	●2個入り TK-PA20C2 希望小売価格 4,725円（税込）	
		●3個入り TK-PA20C3 希望小売価格 6,720円（税込）	

浄水器

品番	TK6305P-W	TK6205P-W	TK6105P-W	TK6005P-W
希望小売価格	13,500円（税込）	オープン価格※1	オープン価格※1	オープン価格※1
商品				
浄水	●	●	●	●
熱水ガード	●	–	–	–
浄水メーター	●	–	–	–
浄水口まるごと交換カートリッジ	–	●	●	●
本体 寸法	高さ70×幅152×奥行161mm	高さ65×幅134×奥行120mm		高さ62×幅134×奥行104mm
本体 質量（満水時）	約390g（約610g）	約270g（約430g）		約230g（約360g）
給水仕様・接続	レバー操作により3段切替え			
本体使用水温	35℃未満（切替レバーは80℃未満）	35℃未満（切替レバーは50℃未満）		
本体使用可能水圧（動水圧）	70kPa～350kPa			
ろ過流量	2.0L/分（水圧100kPaの時）	1.8L/分（水圧100kPaの時）		
本体装備カートリッジ	TK6305C1	TK6205C1	TK6105C1	TK6005C1
浄水能力※4 総トリハロメタン※5	4 000 L		2 000 L	1 000 L
遊離残留塩素※5	4 000 L		2 000 L	1 000 L
濁り※5	4 000 L		2 000 L	1 000 L
溶解性鉛※5	4 000 L		–	–
カビ臭（2-MIB）※5	4 000 L		2 000 L	1 000 L
ろ材（カートリッジ）の取替（交換）時期の目安※7	約1年（1日10L使用時）		約6ヵ月（1日10L使用時）	約3ヵ月（1日10L使用時）
ろ材の種類	不織布・粒状活性炭・セラミック・中空糸膜	粒状活性炭・セラミック・中空糸膜	粒状活性炭・中空糸膜	
付属品	浄水カートリッジ1個・固定具セット	浄水カートリッジ1個・固定具セット	浄水カートリッジ1個・固定具セット	浄水カートリッジ1個・固定具セット
交換用カートリッジ（別売）	 TK6305C1 希望小売価格 6,800円（税込）	 TK6205C1 希望小売価格 6,800円（税込）	 TK6105C1 希望小売価格 5,300円（税込） TK6205C1 希望小売価格 6,800円（税込）	 TK6005C1 希望小売価格 3,700円（税込） TK6105C1 希望小売価格 5,300円（税込） TK6205C1 希望小売価格 6,800円（税込）

浄水器協会 設立35周年 JWPA 浄水器協会会員

アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。

AAIWA アルカリイオン整水器協議会ホームページ http://www.3aaa.gr.jp/

アルカリイオン整水器協議会（AAIWA）は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。アルカリイオン水の効能効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行っています。

●数値は水温20℃時の値です。●硬水を軟水に変えることはできません。
●通水量および1日の使用水量は、吐水口、酸性水吐水口、排水口からの水量を合計したものです。

アルカリイオン整水器除去できない成分　水中に溶け込んでいる鉄分、鉛以外の重金属類（銀、銅など）や塩分（海水）

ポット型ミネラル浄水器除去できない成分　水中に溶け込んでいる鉄分、鉛以外の重金属類（銀、銅など）や塩分（海水）

浄水器除去できない成分　水中に溶け込んでいる鉄分、重金属類（銀、銅、鉛など）や塩分（海水）：TK6305P（TK6305C1装着時）TK6205P（TK6205C1装着時）使用時は鉛以外の重金属類（銀、銅など）や水中に溶け込んでいる鉄分、塩分（海水）

※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※2 浄水は8:1、弱酸性では4:1になります。電解優先モード時のアルカリ1～3は4:1。
※3 アルカリ強、アルカリ3の強め設定、弱酸性では4:1になります。 ※4 水質・使用環境によって短くなることがあります。 ※5 JIS S 3201 試験法で規定された除去対象物質。 ※6 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B 200）に従って試験した結果によるものです（浄水能力を規定しているものではありません）。 ※7 たとえばTK8051で1日30L使用した場合、カートリッジ交換目安は約1年。それ以上使用した場合、1日60L使うと、ろ材使用限界は約半分になります。また使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります。 ※8 ただし硬度レベル「0」「1」使用時。
※9 TK-CP20C1/C2は、TK-PA20（P）にもお使いいただけます。詳しいご使用方法につきましては、パナソニックホームページ内の取扱説明書をご覧ください。

まだまだ使える天ぷら油、捨てちゃうなんてもったいない。

天ぷら油クリーナー
レッツフライ

活性炭が、揚げ油の色・臭いをしっかりキャッチ。



コンパクトな1ポットタイプ NEW



ろ過容量 約0.6L

TK-CT10-K(黒)
オープン価格 ※
●付属品:エコカートリッジ1個、ペーパーフィルター10枚

便利な2ポットタイプ



ろ過容量 約1.0L

TK801P-H(グレー)
希望小売価格 **6,143**円(税込)
●付属品:エコカートリッジ1個、ペーパーフィルター10枚

■別売エコカートリッジ



TK-CT10C5
希望小売価格**2,520**円(税込)
●エコカートリッジ5個・ペーパーフィルター50枚入り
◎カートリッジは約10回を目安に交換してください。



TK8801
希望小売価格**1,050**円(税込)
●エコカートリッジ2個・ペーパーフィルター20枚入り
◎カートリッジは約10回を目安に交換してください。

※ オープン価格の商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は一般家庭用です。

●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。 ●次のような方はアルカリイオン水を飲用しないでください。腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方 ●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください) ●次のような方はご使用前に医師にご相談ください。(1)医師の治療を受けている方(2)持病のある方または身体の弱っている方(3)腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方 ●アルカリ浄水器〈医療用物質生成器〉により生成したアルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。(1)医薬品をアルカリイオン水で服用しないでください。[アルカリイオン水そのものが効能効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。](2)飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。 ●初めてご使用になる場合・「アルカリ1」または「弱」より少量ずつ(コップ1〜2杯)2週間程度アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。 ●下痢や発疹などの症状が出た場合・飲用を中止し、医師にご相談ください。

愛情点検 ●長年ご使用の水関連機器の点検を!

こんな症状はありませんか

●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとピリピリ電気を感じる。●運転中に異常な音がする。●水漏れがある。●その他の異常・故障がある。

▶ **ご使用中止** 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
補修用性能部品保有期間	●水関連機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。
その他使用上のご注意	●お買い上げ前に取り付けできる水栓か、形状をご確認ください。水栓の形状により取り付けできない場合があります。無理に取り付けると水栓を破損することがあります。 ●水質(地下水等)によっては、十分なpH値が得られない場合がありますので、アルカリ浄水器をお買い上げになる前に、販売店にご相談ください。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー!省エネ家電
省エネ家電フォーラム & チーム・マイナス6%
パナソニック グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。

材料のエコ 世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001 世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料!特典満載!
CLUB Panasonic
詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp
携帯からアクセスできます。
お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

プライバシーマーク
20000566(02)
JISQ15001:2006準拠
当社は2006年3月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

365日、いつもあなたと。
パナソニック
お客様ご相談センター(受付9時〜20時)
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

フリーダイヤル パナは365日
0120-878-365
○携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187
○FAX……0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
アプライアンス・ウェルネス マーケティング本部
〒105-0004
東京都港区新橋6丁目17番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2009年8月25日現在のものです。

TK-JJ013

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。